
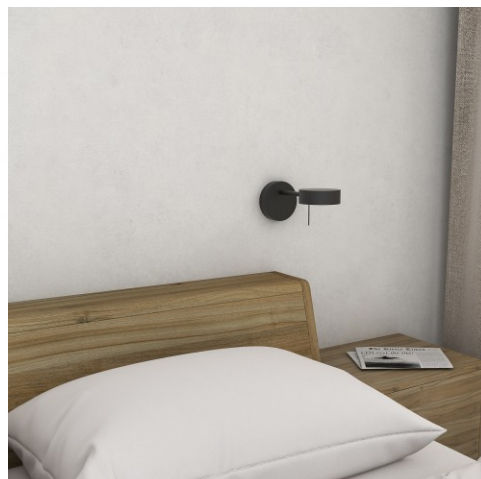


Typ: nástěnné svítidlo

Stínítko: akrylátové sklo

Kovové části: ocelový plech lakovaný bíle RAL 9003 (.60), černě RAL 9005 (.61) nebo červeně RAL 3004 (.42)

Barva: RAL3004 (42); RAL9003 (60); RAL9005 (61)



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Hmotnost (g)
6,9	3000	1042	810	120	130	290	1000

Napětí: 230V

Předřadník: Driver

CRI: >80

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 6,9 W

Teplota chromatičnosti: 3000 K

Světelný tok modulu: 1042 lm

Světelný tok svítidla: 810 lm

A: 120 mm

B: 130 mm

C: 290 mm

Hmotnost: 1000 g