


MOTOROVÉ JISTIČE

MOTOROVÉ ISTIČE

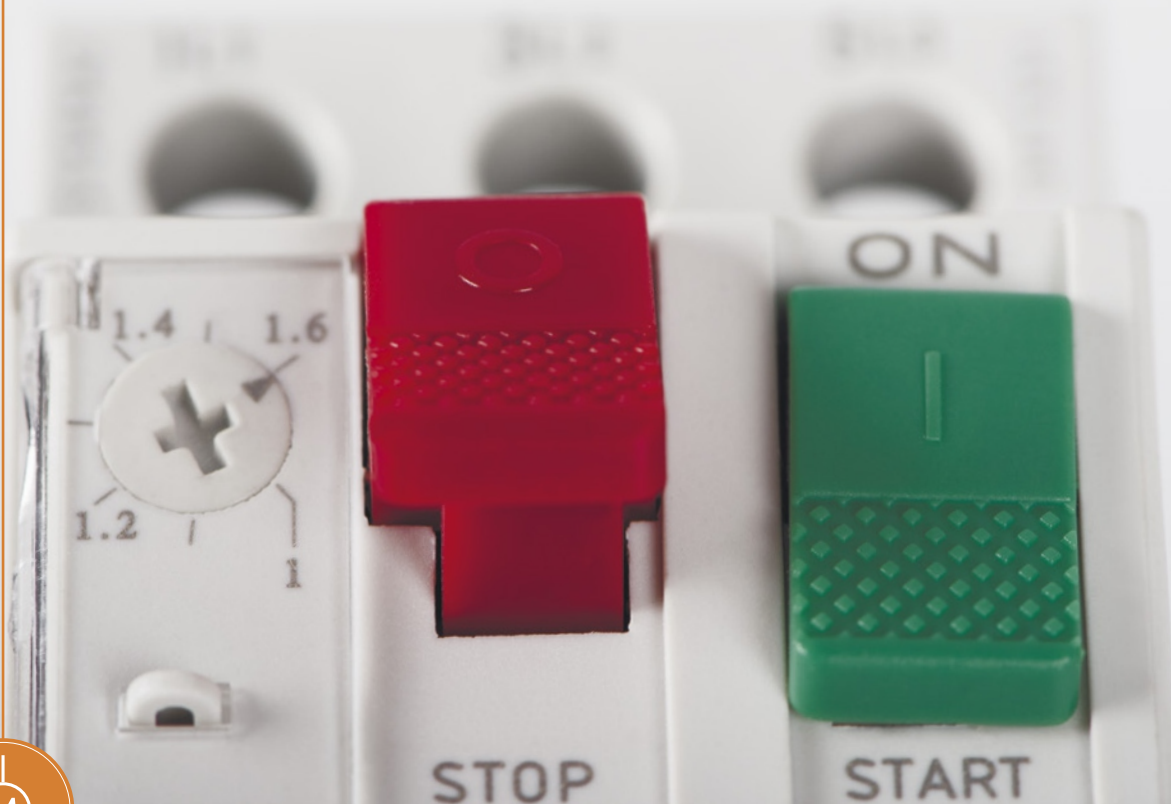

M

Technická data / Technické údaje

| | |
|--|-------------------------------------|
| Norma / Norma | EN60947-4-1 |
| Napájení / Napájenie | do 32A, 690V |
| Rozsah provozního napětí Ue / Rozsah prevádzkového napätia Ue | 690V |
| Jmenovité izolační napětí Ui / Menovité izolačné napätie Ui | 690V |
| Jmenovité impulsní výdržné napětí Uimp Menovité impulzné výdržné napätie Uimp | 8kA |
| Teplota okolí / Teplota okolia | -5÷40°C, max. 95% vlhkost / vlhkosť |
| Skladovací teplota / Skladovacia teplota | -40÷75°C |

Název / Názov



KMP

71




KMP+

72




KMP+

72

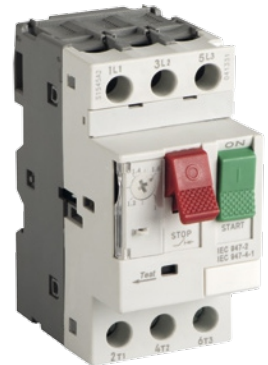

KMP-0,16

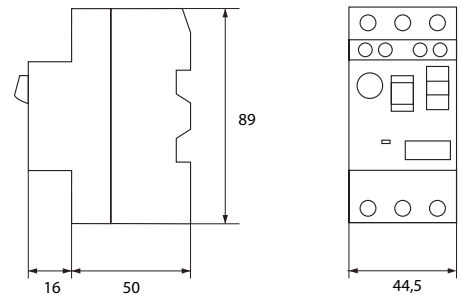

| NÁZEV NÁZOV | KÓD KÓD | ROZSAH NASTAVENÍ PROUDU ROZSAH NASTAVENIA PRŮDU | ZKRATOVÝ PROUD RYCHLEHO VYBAVENÍ SKRATOVÝ PRŮD RÝCHLEHO VYBAVENIA | JMENOVITÝ TEPELNÝ PROUD I _{th} JMENOVITÝ TEPELNÝ PRŮD I _{th} | JMENOVITÝ VÝKON 3-FÁZE (kW) JMENOVITÝ VÝKON 3-FÁZY (kW) | | | | | BALENÍ BALENIE |
|----------------|------------|--|--|---|--|---------|---------|---------|---------|-------------------|
| | | | | | 230/240V | 400V | 440V | 500V | 690V | |
| KMP-0,16 | 24060 | 0.1-0.16A | 1.5A | 0.16A | - | - | - | - | - | 1-/50 |
| KMP-0,25 | 24061 | 0.16-0.25A | 2.4A | 0.25A | - | 0.06kW | 0.06kW | - | - | 1-/50 |
| KMP-0,4 | 24062 | 0.25-0.4A | 5.0A | 0.40A | 0.06kW | 0.09kW | 0.09kW | - | - | 1-/50 |
| KMP-0,63 | 24063 | 0.4-0.63A | 8.0A | 0.63A | - | 0.12kW | 0.18kW | - | 0.37kW | 1-/50 |
| KMP-1,0 | 24064 | 0.63-1A | 13.0A | 1A | 0.09kW | 0.25kW | 0.25kW | 0.37kW | 0.55kW | 1-/50 |
| KMP-1,6 | 24065 | 1-1.6A | 22.5A | 1.6A | 0.18kW | 0.37kW | 0.37kW | 0.37kW | 0.75kW | 1-/50 |
| KMP-2,5 | 24066 | 1.6-2.5A | 33.5A | 2.5A | 0.37kW | 0.75kW | 0.75kW | 1.10kW | 1.50kW | 1-/50 |
| KMP-4,0 | 24067 | 2.5-4A | 51.0A | 4A | 0.55kW | 1.10kW | 1.50kW | 1.50kW | 2.20kW | 1-/50 |
| KMP-6,3 | 24068 | 4-6.3A | 78.0A | 6.3A | 1.10kW | 2.20kW | 2.20kW | 3.00kW | 4.00kW | 1-/50 |
| KMP-10,0 | 24069 | 6-10A | 138A | 9A | 1.50kW | 3.00kW | 4.00kW | 4.00kW | 5.50kW | 1-/50 |
| KMP-14,0 | 24070 | 9-14A | 170A | 13A | 2.20kW | 5.50kW | 5.50kW | 7.50kW | 9.00kW | 1-/50 |
| KMP-18,0 | 24071 | 13-18A | 223A | 17A | 4.00kW | 7.50kW | 7.50kW | 9.00kW | 15.00kW | 1-/50 |
| KMP-23,0 | 24072 | 17-23A | 327A | 21A | 5.50kW | 9.00kW | 11.00kW | 11.00kW | 18.50kW | 1-/50 |
| KMP-25,0 | 24073 | 20-25A | 327A | 23A | 5.50kW | 11.00kW | 11.00kW | 15.00kW | 22.00kW | 1-/50 |
| KMP-32,0 | 24074 | 24-32A | 416A | 24A | 7.50kW | 15.00kW | 15.00kW | 18.50kW | 22.00kW | 1-/50 |

CZ

Použití:
motorový jistič se používá k ochraně třífázových motorů

SK

Použitie:
motorový istič sa používa na ochranu trojfázových motorov

KMP

Príslušenství pro motorové jističe
Príslušenstvo pre motorové ističe



| POPIS POPIS | NÁZEV NÁZOV | KÓD KÓD | MONTÁŽ MONTÁŽ | JMENOVITÉ PROVOZNI NAPĚTÍ (Ue) JMENOVITÉ PREVÁDZKOVÉ NAPÄTIE (Ue) | JMENOVITÉ IZOLAČNÍ NAPĚTÍ UI JMENOVITÉ IZOLAČNÉ NAPÄTIE UI | FREKVENCE FREKVENCIA | BALENÍ BALENIE |
|-------------------------------------|----------------|------------|------------------|--|---|-------------------------|-------------------|
| Podpětová spoušť Podpäťová spúšť | KMP-MN230 | 24084 | Boční / Bočná | 220-240 V AC | 690V | 50/60Hz | -/10/100 |
| Nadpětová spoušť Nadpäťová spúšť | KMP-MX230 | 24083 | Boční / Bočná | 220-240 V AC | 690V | 50/60Hz | -/10/100 |
| Pomocný kontakt Pomocný kontakt | KMP-SAX11 | 24081 | Boční / Bočná | 220-240 V AC | - | 50/60Hz | -/10/100 |
| | KMP-FAX11 | 24080 | Přední / Predná | 220-240 V AC | - | 50/60Hz | -/10/100 |
| Alarm kontakt Alarm kontakt | KMP-SAL11 | 24082 | Boční / Bočná | 220-240 V AC | - | 50/60Hz | -/10/100 |



| POPIS POPIS | NÁZEV NÁZOV | INDEX INDEXS | STUPEŇ KRYTÍ IP STUPEŇ KRYTIA IP | MATERIÁL / MATERIÁL | | BALENÍ BALENIE |
|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------|--|--------------------------------|-------------------|
| | | | | PLAST PLAST | OKÉNKO OKIENKO | |
| Pouzdro Púzdro | KMP-DB | 24089 | IP65 | odolné proti UV záření, nehořlavé odolné proti UV žiareniu, nehorľavé | transparentní transparentné | 1/-/60 |

🔧 Proudové časové charakteristiky / Prúdové časové charakteristiky

