


Rozvodnice ACQUA IP65



Rozvodnice 3908-T		NA OMÍTKU PLOMBOVATELNÁ	Rozvodnice 3908		NA OMÍTKU PLOMBOVATELNÁ
obrázek		obrázek			
obj. č.			obj. č.		
39081			3908		
počet modulů			počet modulů		
8			8		
balení			balení		
■ 1 ■■ 9			■ 1 ■■ 9		
Rozměry			215x235x110 mm		
Materiál (šedé/průhledné části)			ABS/polykarbonát (bezhalogenové) Odolné UV záření		
Předlisované vstupy			vrchní a spodní strana 3x 40/32 mm		
Stupeň krytí			IP65 / IK08		
Rozměrová a tvarová stálost			-25°C +85°C		
Zkouška žhavou smyčkou			650°C		
Svorkovnice PE/N			SPTA-12 + RG-12 2x16 mm ² + 12x10 mm ² ; 2x16 mm ² + 12x10 mm ²		
Aplikované normy			EN 62208		
Příslušenství			kovový zámek 3900		
EAN					

Technický výkres prázdného pouzdra

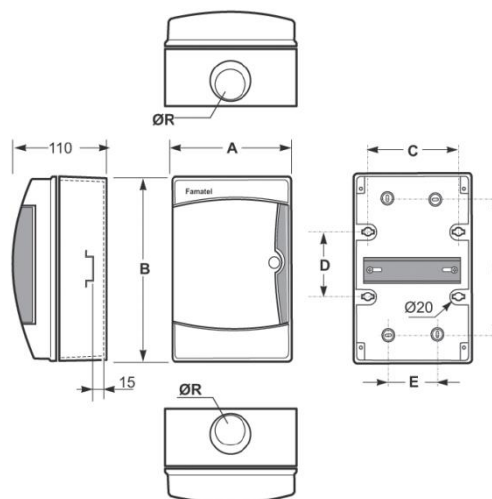

Obj. č.	A	B	C	D	E	F	ØR [mm]
3904	145	215	110	78	70	170	1x 40/32
39041							
3908	235	215	196	78	157	170	3x 40/32
39081							
3912	310	215	268	78	230	170	3x 40/32
39121							