

ACQUA+

NA OMÍTKU

IP65

ROZVODNICE VE VYŠŠÍM KRYTÍ



IP65



IK08




HALOGEN FREE



UV RESISTANT

stupeň krytí	IP65 / IK08
rozměrová a tvarová stálost	-25°C +85°C
zkouška žhavou smyčkou	650°C
materiál (šedé/průhledné části)	ABS (bezhalogenové, UV odolné)
aplikované normy	ČSN EN 62208 *IEC 61439-3
	*po osazení, odzkoušení a vydání technické dokumentace k rozváděči

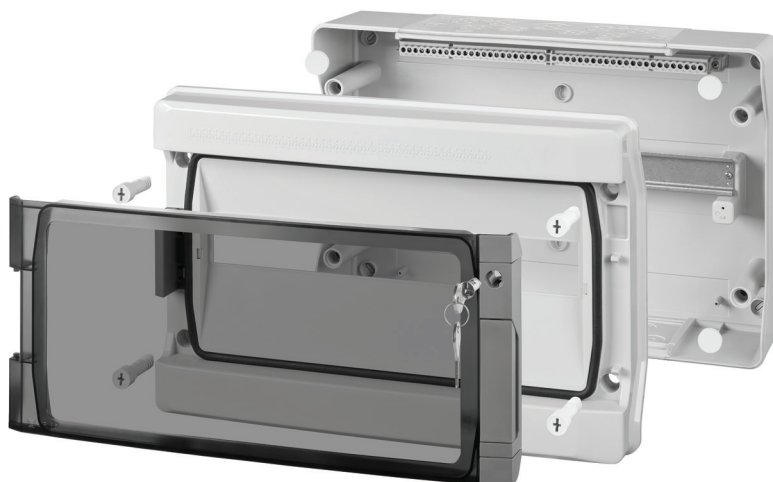


- provedení 18 až 72 modulů
- jednoduchá a rychlá montáž
- samotěsnící membránové průchodky
- dostatek místa pro kabely (57mm pod DIN lištou)
- PE/N svorkovnice součástí



- rozvodnice ACQUA+ v provedení 18 až 72 modulů pro povrchovou montáž byly navrženy do prostředí s nepříznivými přírodními vlivy, důraz byl kladen na jednoduchou, snadnou instalaci a dostatek prostoru pro práci
- vylepšený systém otevírání rozvodnic s možností uzamčení


ROZVODNICE ACQUA+ 39018 IP65


obj. č.	39018
počet modulů	18
krytí	IP 65
balení	

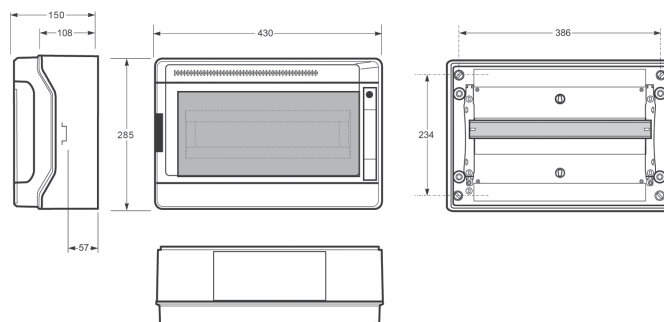

rozměry	285x430x150mm
svorkovnice	1x SPT18/36
PE	10x10mm ² + 10x16mm ²
N	10x10mm ² + 10x16mm ²
předvrtané vstupy s membránovými průchodkami	
vrchní strana	2x20, 8x25, 1x35mm
spodní strana	2x20, 8x25, 1x35mm


ROZVODNICE VE VYŠŠÍM KRYTÍ
ROZVODNICE ACQUA+ 39036 IP65


obj. č.	39036
počet modulů	36
krytí	IP 65
balení	

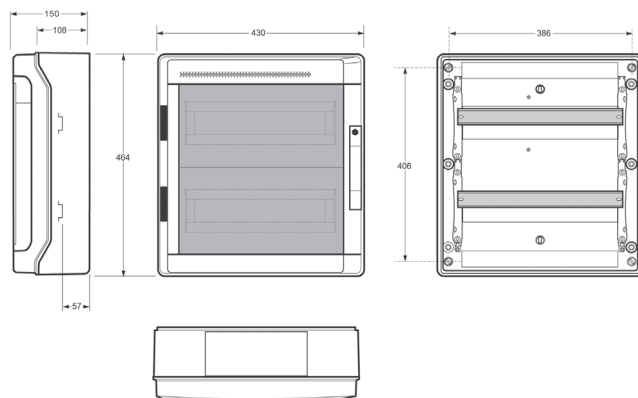

rozměry	464x430x150mm
svorkovnice	2x SPT18/36
PE	2x (10x10mm ² + 10x16mm ²)
N	2x (10x10mm ² + 10x16mm ²)
předvrtané vstupy s membránovými průchodkami	
vrchní strana	2x20, 8x25, 1x35mm
spodní strana	2x20, 8x25, 1x35mm

ROZVODNICE ACQUA+ 39054 IP65

obj. č.	39054
počet modulů	54
krytí	IP 65
balení	

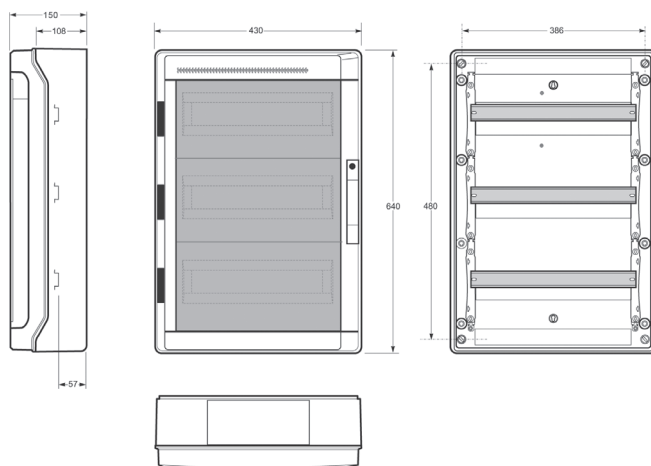

rozměry	640x430x150mm
svorkovnice	3x SPT18/36
PE	3x (10x10mm ² + 10x16mm ²)
N	3x (10x10mm ² + 10x16mm ²)
předvrtané vstupy s membránovými průchodkami	
vrchní strana	2x20, 8x25, 1x35mm
spodní strana	2x20, 8x25, 1x35mm

ACQUA+

NA OMÍTKU

IP65

ROZVODNICE VE VYŠŠÍM KRYTÍ

ROZVODNICE ACQUA+ 39072 IP65

zásuvkové skříně

zásuvkové krabice


rozdavnice ACQUA


rozdavnice NUOVA

elektroinstalační krabice

vidlice a zásuvky

výrobky easyLife

obj. č.	39072
počet modulů	72
krytí	IP 65
balení	

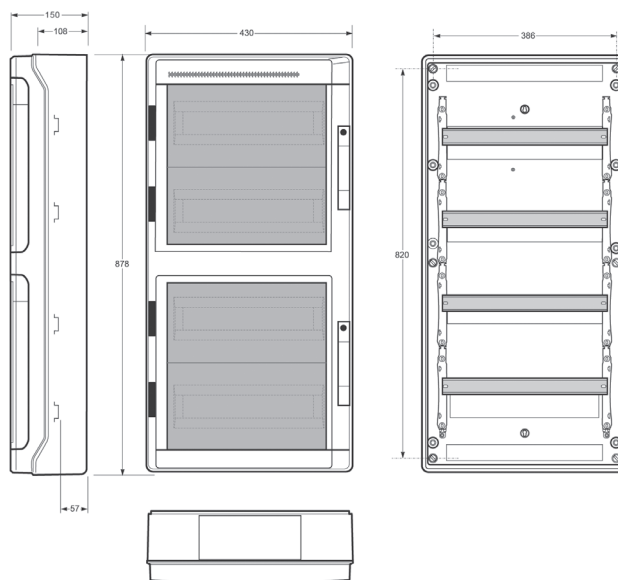

rozměry	878x430x150mm
svorkovnice	4x SPT18/36
PE	4x (10x10mm ² + 10x16mm ²)
N	4x (10x10mm ² + 10x16mm ²)
předvrtané vstupy s membránovými průchodkami	
vrchní strana	2x20, 8x25, 1x35mm
spodní strana	2x20, 8x25, 1x35mm


ACQUA+

NA OMÍTKU

PŘÍSLUŠENSTVÍ

ROZVODNICE VE VYŠŠÍM KRYTÍ

SVORKOVNICE PE/N

obj. č.	SPT 18/36
MJ	
ks	
balení	



popis Svorkovnice SPT18/36 pro ACQUA+

KOVOVÝ ZÁMEK SE 2 KLÍČI

obj. č.	3900
MJ	
ks	
balení	



popis Zámek 3900 pro skříně ACQUA, ACQUA+ a ACQUA Combi, kovový, 2 klíče