

LED DOWNLIGHT FIXTURE  
DOWNLIGHT-LED-LEUCHE  
СВЕТИЛЬНИК LED DOWNLIGHT  
ZÁPUSTNÉ KOUPELNOVÉ SVÍTIDLO



zewnętrzny zasilacz



sprężyny umożliwiające montaż podtynkowy



radiator z tyłu obudowy



średnice otworów montażowych:

DLW-R075/S075: ø55  
DLW-R125/S125: ø105  
DLW-R185/S185: ø165  
DLW-R215/S215: ø195

## +UA

Możliwość montażu zewnętrznego układu awaryjnego (compatible with external emergency module)

Zeskanuj kod QR aby uzyskać więcej informacji o tym produkcie



DLW-R075-050-4K-WH




DLW-S185-180-4K-WH



MATERIAŁ ► tworzywo sztuczne  
MATERIAL ► plastic  
MATERIAL ► kunststoff  
МАТЕРІАЛ ► пластмасса  
MATERIÁL ► plast

kod	EAN	opakowanie	barwa światła [K]	moc [W]	strumień świetlny [lm]
C70-DLW-R075-050-4K-WH	5900280932143	1	4000	5	420
C70-DLW-R125-100-4K-WH	5900280932150	1	4000	10	860
C70-DLW-R185-180-4K-WH	5900280932167	1	4000	18	1 550
C70-DLW-R215-260-4K-WH	5900280932174	1	4000	26	2 220
C70-DLW-S075-050-4K-WH	5900280932181	1	4000	5	420
C70-DLW-S125-100-4K-WH	5900280932198	1	4000	10	860
C70-DLW-S185-180-4K-WH	5900280932204	1	4000	18	1 550
C70-DLW-S215-260-4K-WH	5900280932211	1	4000	26	2 220

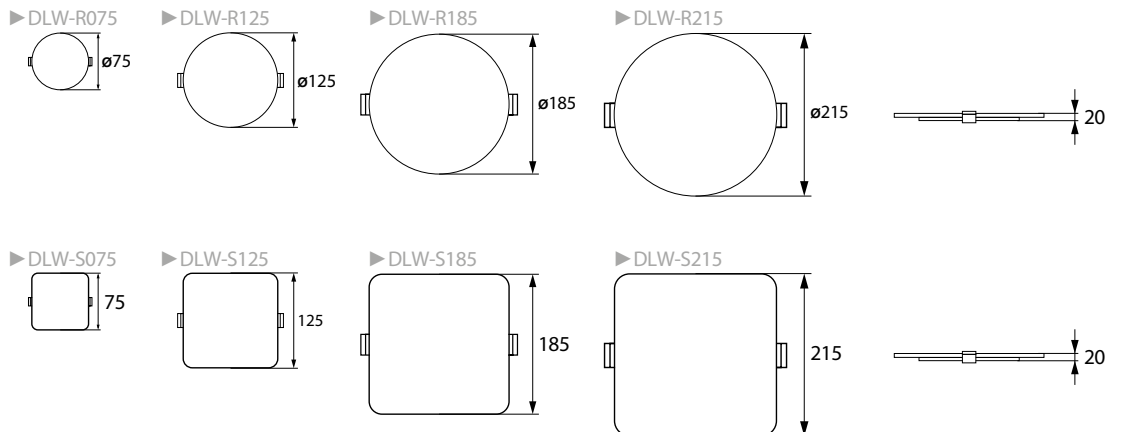

\*od strony źródła światła

