


Hlídáče izolačního stavu

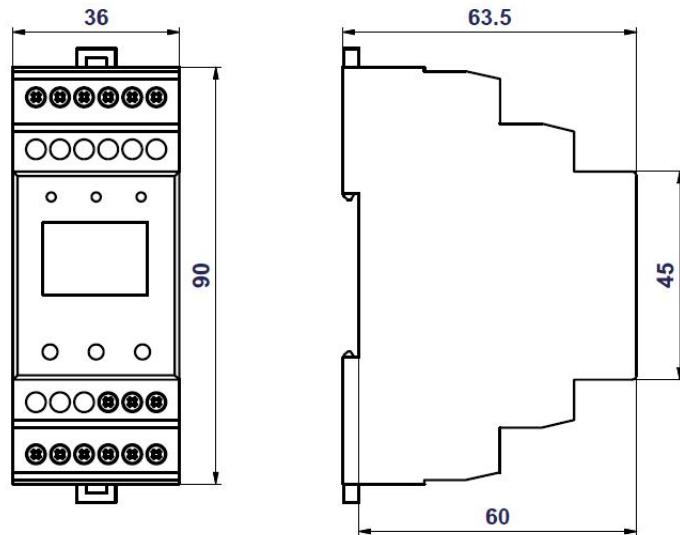

HIG93

Hlídáč izolačního stavu z produkce firmy HAKEL řady ISOLGUARD HIG93/L, je určen k monitorování izolačního stavu jednofázových i třífázových izolovaných IT-soustav, navržených a provozovaných podle norem ČSN EN 61 010-1, ČSN 33 2000-4-41 ed.2, EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.

Umožňuje monitorování 1fázových i 3fázových IT-sítí až do maximálního provozního napětí 275 V AC, eventuálně 3×275 V AC. Pokud je požadováno monitorování izolačního stavu 1fázové nebo 3fázové IT-sítě s vyšším provozním napětím, je nutno vytvořit její umělý střed a to pomocí tlumivek řady TL z produkce fy HAKEL. Takto vytvořený střed se připojuje na svorku hlídáče HIG93.

Hlídáč je vybaven displejem pro zobrazení číselné hodnoty naměřeného izolačního odporu. Dále ovládacími tlačítka pro nastavení parametrů hlídáče a signalizačními LED diodami pro zobrazení stavu kontrolované sítě a hlídáče. K hlídáči je možno připojit moduly dálkové signalizace stavu kontrolované sítě řady MDS-D z produkce fy HAKEL.

Hlídáč HIG93 je vybaven komunikační linkou RS485 a může komunikovat s nadřízeným počítačem po průmyslové sběrnici RS485 protokolem vycházejícím z protokolu PROFIBUS. Popis komunikačního protokolu je k dispozici uživatelům.

Dvě vestavěná signalizační relé s přepínacími kontakty umožňují signalizaci alarmů pro dvě nezávisle nastavené hodnoty kritického izolačního odporu. Hlídáč má volitelnou funkci paměti alarmu s možností zrušení alarmu tlačítkem na hlídáči. Je možné provádět místní i dálkový test funkce hlídáče.

Nesmí být zapojeno více hlídáčů izolačního stavu na stejnou IT-síť.

Základní charakteristiky

- Monitor izolačních stavů AC sítí s napětím 0 až 275V bez přídavných zařízení, vyšších napětí s přídavnou tlumivkou
- Zobrazování měřené hodnoty izolačního odporu R_{isol} na displeji v rozsahu 5 kΩ až 900 kΩ
- Dvě signalizační relé stavu izolačního odporu, každé s přepínacím kontaktem
- Připojení na sběrnici RS485, izolační pevnost 2500 V_{ef} proti vnitřním obvodům a obvodům sítě
- Volitelná paměť vyvolaného alarmu s možností odblokování tlačítkem na hlídáči
- Možnost nastavení dvou hodnot hlídaného izolačního odporu R_{crit1} a R_{crit2} , pomocí displeje a tlačítek v rozsahu 0,1 kΩ až 90 kΩ, 5 kΩ až 300 kΩ nebo 200 kΩ až 900 kΩ podle typu hlídáče
- Nastavitelná hystereze mezní hodnoty izolačního odporu v rozsahu 0 až 100% pomocí displeje a tlačítek
- Nastavitelné zpoždění t_{ON} reakce signalizačního relé pomocí displeje a tlačítek v rozsahu 0 až 60 sec
- Přístup k nastavení hlídáče tlačítky lze zamknout, odemknutí hlídáče se provádí kombinací tlačítek
- Oddělené napájecí napětí umožňuje monitorovat také síť, která není pod napětím
- Modul šíře 2M (36mm) pro montáž na lištu DIN 35

Typ		HIG93
Napájecí napětí	U_s	90 až 265 V AC nebo 90 až 370 V DC
Maximální provozní napětí hlídané IT sítě	U_n	275 V AC
Spotřeba	P	max. 5 VA
Měřící napětí	U_m	12 V DC
Měřící proud	I_m	< 0,6 mA
Střídavý vnitřní odpor měřícího vstupu	Z_i	> 2 MΩ
Rozsah zobrazované hodnoty na displeji	R_{isol}	5 kΩ až 900 kΩ
Přesnost měření 5 kΩ ... 10 kΩ		2 kΩ
Přesnost měření 10 kΩ ... 900 kΩ		± 10%
Kritický izolační odpor	R_{crit}	nastavitelný 5 kΩ až 300 kΩ
Hystereze hlídaného izolačního odporu	R_{hyst}	nastavitelný 0 až +100% R_{crit}
Zpoždění reakce signalizace	t_{ON}	nastavitelný 0 až 60 sec.
Signalizační bezpotenciálový přepínací kontakt / El. pevnost proti vnitřním obvodům / El. pevnost proti napájecím obvodům		230 V AC / 1A / 3750 Vef/
Signalizační bezpotenciálový přepínací kontakt relé 2: el. pevnost proti vnitřním obvodům / el. pevnost proti napájecím obvodům		230 V AC / 1A / 3750 Vef/
Komunikační linka: RS485 typu MASTER-SLAVE, 9600 Bd, sudá parita / Izolační pevnost proti vnitřním obvodům a obvodům sítě		Ano/2500 Vef
Krytí dle ČSN EN 60 529		IP20
Hmotnost	m	160 g
Materiál pouzdra		PA-UL94 V0
Způsob montáže		na lištu DIN 35
Doporučený průřez připojovaných vodičů	S	1 mm ²
Pracovní teplota	θ	-10°C ~ +60°C
Relativní vlhkost prostředí		28 g H ₂ O / kg suchého vzduchu
Atmosférický tlak		86 až 106 kPa
Pracovní poloha		libovolná
Vnější mag. a el. pole		max. 400A/m
Kategorie přepětí / zkušební napětí		III dle ČSN EN 60 664-1
Stupeň znečištění		2 podle ČSN EN 60 664-1
Druh provozu		trvalý
Katalogové číslo		
HIG93		70 915

Poznámky

1P signalizační relé s jedním přepínacím kontaktem

MDS-D modul dálkové signalizace stavu hlídaců řady HIG s displejem a komunikací po lince RS485

