


Hlídáče izolačního stavu

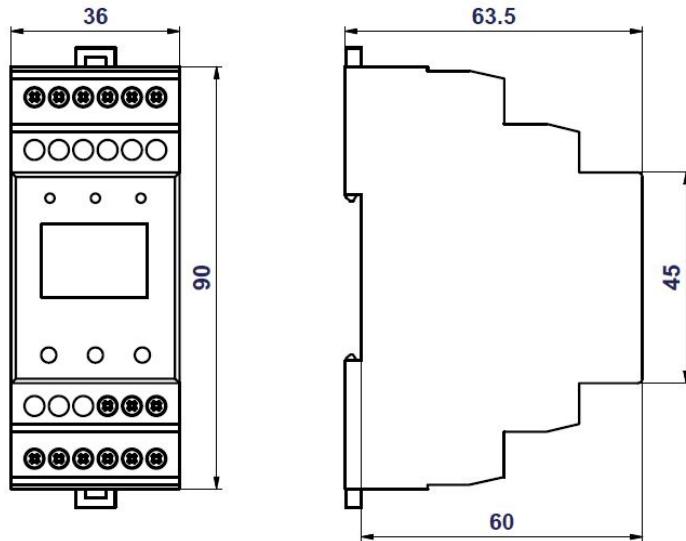

HIG24VDC

Hlídáč izolačního stavu z produkce firmy HAKEL typ ISOLGUARD HIG24VDC je určen k monitorování izolačního stavu stejnosměrných IT soustav s nominálním napětím 24V DC. Přístroj trvale sleduje izolační stav obou větví izolované IT soustavy proti vztaznému bodu. U stacionárních zařízení to bývá obvykle vodič PE. Při chybě izolačního stavu v kladné věti R+ nebo záporné věti R-, přepne bezpotenciálový přepínací kontakt signalačního relé FAULT. Poruchový stav je zároveň indikován led diodou na čelním panelu.

Hlídáč je vybaven displejem pro zobrazování číselné hodnoty naměřeného izolačního odporu. Měřená hodnota izolačního odporu v obou větvích kontrolované sítě je zobrazována na displeji hlídáče. Na hlídáči jsou ovládací tlačítka pro nastavení parametrů hlídáče a signalačními LED diodami pro zobrazování stavu kontrolované sítě a hlídáče.

Pomocí sběrnice RS485 je možné k hlídáči připojit panel MDS-DELTA nebo MDS-D s dotkovým displejem, který slouží k zobrazování aktuálně měřených hodnot a aktuálního nastavení hlídáče.

Hlídáče HIG24VDC mohou komunikovat s nadřízeným počítačem po průmyslové sběrnici RS485 protokolem vycházejícím z protokolu PROFIBUS.

Nesmí být zapojeno více hlídáčů izolačního stavu na stejnou IT-sítě.

Základní charakteristiky

- Monitor izolačních stavů DC sítě s nominálním napětím 24V D
- **Zobrazování měřených hodnot izolačního stavu odporu kladné a záporné větve kontrolované sítě na displeji**
- Dvě signalační relé s přepínacími kontakty
- Funkce signalačních relé se nastavuje v uživatelském menu hlídáče
- Volitelná paměť chyby s možností odblokování tlačítkem na modulu nebo dálkovým tlačítkem
- Připojení na sběrnici RS485, izolační pevnost 2500 Vef proti vnitřním obvodům a obvodům sítě
- Možnost připojení dotkového panelu dálkové signalizace MDS-D firmy HAKEL
- Možnost připojení modulů dálkové signalizace MDS-DELTA z produkce HAKEL
- Možnost komunikace s nadřízeným zařízením po sběrnici RS485
- Popis komunikačního protokolu je k dispozici uživatelům
- Možnost nastavování kritických hodnot, hodnoty hystereze a dalších parametrů pomocí tlačítek hlídáče
- Přístup k nastavení hlídáče tlačítka lze zamknout, odemknutí hlídáče se provádí kombinací tlačítek
- Modul šíře 2M (36mm) pro montáž na lištu DIN 35

Typ	HIG24VDC	
Maximální provozní napětí hlídané IT sítě (bez vnější tlumivky)	U_n	12 ÷ 28 V DC
Spotřeba	P	max. 2 VA
Vnitřní impedance měřicího vstupu	Z_i	> 200 kΩ
Rozsah zobrazované hodnoty na displeji	R_{isol}	5 kΩ ÷ 900 kΩ
Přesnost měření		± 10%
Kritický izolační odpor	R_{crit}	nastavitelný 5 kΩ ÷ 500 kΩ
Hystereze hlídaného izolačního odporu	R_{hyst}	nastavitelný 0 ÷ +100% R_{crit}
Zpoždění reakce signalizace	t_{ON}	nastavitelné 0 ÷ 60 sec, s krokem 1 sec
Signalizační relé KA1. Bezpotenciálový přepínačí kontakt, el. pevnost proti vnitřním obvodům a proti napájecím obvodům		250 V AC / 1A / 3750 Vrms
Signalizační relé KA2. Bezpotenciálový přepínačí kontakt, el. pevnost proti vnitřním obvodům a proti napájecím obvodům		250 V AC / 1A / 3750 Vrms
Komunikační linka: RS485 typu MASTER-SLAVE, 9600 Bd, sudá parita / Izolační pevnost proti vnitřním obvodům a obvodům sítě		2500 Vrms
Krytí dle ČSN EN 60 529		IP20
Hmotnost	m	110 g
Materiál pouzdra		PA-UL94 VO
Způsob montáže		na lištu DIN 35
Doporučený průřez připojovaných vodičů	S	1 mm ²
Pracovní teplota	θ	-10°C ÷ +60°C
Atmosférický tlak		86 ÷ 106 kPa
Pracovní poloha		libovolná
Vnější mag. a el. pole		Dle IEC 61326-2-4
Kategorie přepětí / zkušební napětí		III dle ČSN EN 60 664-1 ed. 2
Stupeň znečištění		2 podle ČSN EN 60 664-1 ed. 2
Druh provozu		trvalý
Katalogové číslo		70 933
HIG24VDC		

