

s odbočnými proudovými nebo propichovacími svorkami a s WAGO svorkami

univerzální zalévací spojky
pro odbočování z kabelů a vodičů
s izolací z PVC, PE, XLPE a VPE,
vhodné pro použití ve vnitřních prostorech,
v zemi i ve vodě

Vlastnosti:



- vynikající elektrické vlastnosti
- podélná i příčná vodotěsnost
- vysoká mechanická odolnost
- odolnost chemickým vlivům a UV záření
- jednoduchá a rychlá montáž i pod napětím

Zalévací pouzdro:

je tvořeno dvěma skořepinami z transparentního termoplastického materiálu, pro zalévání je utěsněné pouzdro uzamčeno sponami a víčkem, výstupy kabelů z pouzdra jsou chráněny ovinutím PVC páskou nebo molitanovým uzávěrem

OSZ 1,5-2,5:

zalévací krabice s krytím IP 54 (po zalití je krytí systému IP 68) pro odbočování až 5-žilových kabelů 1,5-2,5 mm² pomocí bezšroubových WAGO svorek

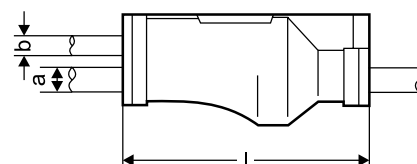

Označení	Rozsah průřezů		Rozměry zalévacího pouzdra v mm l	Maximální průměry kabelů		Použitá odbočná proudová svorka nebo proudová propichovací svorka
	kabelu hlavního v mm ²	kabelu odbočného v mm ²		hlavního a	odbočného b	
OSZ 1,5-2,5	5x1,5-5x2,5	5x1,5-5x2,5	85x85x50 ⁴⁾	14	14	5x WAGO 2,5
OSZ 2,5-16	4x2,5-4x16	4x2,5-4x16	275	41	31	216/1 KU-V ¹⁾
OSZ 2,5-25	4x2,5-4x25	4x2,5-4x25	275	41	31	425/1 KU6-V ¹⁾
OSZ 35-70	4x35sm - 4x70se	4x6 - 4x50/70se ⁵⁾	300	50	32	T 35-70
OSZ 70-150	4x70sm - 4x150se	4x6 - 4x70/95se ⁵⁾	300	50	32	T 70-150
OSZ 70-150/1x35-95	3x70sm-150se/1x35sm-95se	4x6 - 4x70/95se ⁵⁾	300	50	32	T 70-150/1x35-95
OSZ 185/1x95	3x185sm/1x95re	4x6 - 4x70/95se ⁵⁾	280	47	32	T 185-240sm/1x95-120 ²⁾
OSZ 240/1x120	3x240sm/1x120sm/rm	4x6 - 4x70/95se ⁵⁾	420	54	41	T 185-240sm/1x95-120 ³⁾

1) V sadě jsou 4 ks proudových odbočných svorek

2) S nasazenými červenými nastavci (čepičkami) na středové dělicí přepážce

3) Bez nasazených červených nastavců (čepiček) na středové dělicí přepážce

4) Rozměry zalévací krabice

5) Sektorový vodič se musí být zkroužen

Soubor zalévací spojky odbočné typ OSZ obsahuje:

- plastové zalévací pouzdro s víčkem 1 ks
- sada pro přípravu zalévací směsi (vč. zalévací směsi) 1 sada
- příslušenství (těsnění, ...) 1 sada
- odbočná propichovací svorka (dle typu souboru) 1 ks (nebo 4 ks odbočné proudové svorky)
- ochranné rukavice 1 pár
- montážní návod
- obal (kartonová krabice)