

DOMOVNÍ VENTILÁTORY - NÁSTĚNNÉ

Do koupelen a toalet, odsávání přes zed'

eleman



VENTS

125 LDATHL

-  **V** - TAHOVÝ VYPÍNAČ
-  **T** - „TIMER“ - ČASOVAČ
-  **TH** - „HYGROSTAT“
-  **TP** - POHYBOVÉ ČIDLO
-  **K** - ZPĚTNÁ Klapka (AUT. ŽALUZIE)
-  **Q** - TICHÝ (QUIET)
-  **L** - KULIČKOVÉ LOŽISKO
-  **TURBO** - ZVÝŠENÝ VÝKON
-  **12V** - MOTOR NA 12V AC
-  **PRESS** - 5 ČEPELÍ MOTORU

LD

plastový bílý kryt

LD S

plastový stříbrný kryt














LD A

hliníkový kryt



Domovní axiální ventilátory s čelním krytem

Domovní axiální ventilátor Vents LD je určen k odsávání vzduchu z menších bytových a nebytových prostor jako jsou koupelny, toalety, kuchyně, prodejny, kanceláře a podobně. Vzhledem ke svým technickým parametrům se doporučuje ventilátory používat v kombinaci s kratšími vzduchotechnickými potrubími s nižší tlakovou ztrátou, popřípadě k odsávání přímo přes stěnu. Základní model je vybaven motorem s kluzným uložením rotoru. V případě montáže do stropu nebo při využívání ventilátoru k dlouhodobému chodu se doporučuje použití ventilátoru vybaveného kuličkovými ložisky. Součástí ventilátoru není zpětná klapka. K tomuto ventilátoru je možno objednat zpětnou klapku „KO“.

Obrázek	Obj. č.	Typové označení												EAN kód	Bal./ks
	1009258	125 LDATHL	•	•	•										1 / 6

VENTS 125 LDATHL

S čelním krytem


- Napájení 230 V, 50 Hz
- Proud. zatížení 0,1 A
- Příkon 16 W
- Průtok vzduchu 167 m³/h
- Hlučnost 34 dBA (3m)
- Otáčky 2400 RPM (min⁻¹)
- Provozní teplota až +45°C
- Ochrana proti přehřátí motoru
- Krytí IP34
- Hmotnost 0,74 kg

PŘÍSLUŠENSTVÍ:


Obj. číslo	TYP (série)
1009902	KO 125 zpětná klapka 125 mm



Rozměry

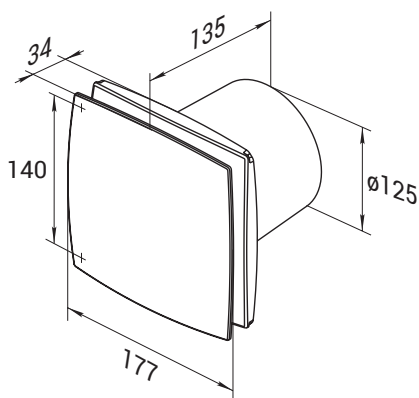

Tlaková ztráta

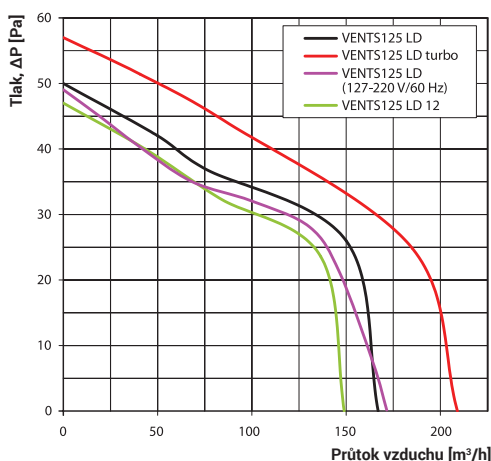

eleman

ELEMAN spol. s r.o.

Olomoucká 107, 796 01 Prostějov

tel.: +420 739 201 336

e-mail: info@eleman.cz