


AURA T5,T9



TECHNICKÁ DATA

Světelný zdroj	LED modul Osmont L16B, L16C, L43C	žárovka
Teplota chromatičnosti	3000K, 4000K	dle použitého zdroje
Index podání barev (CRI)	3000K Ra>80, 4000K Ra>80	dle použitého zdroje
Napájecí zdroj	Tridonic	-
Energetická třída	A++	dle použitého zdroje
Přívodní napětí	230V	
IP	IP 41	
Závěs	1 lanko + 3 nerezová lanka spojená ve společném úchytu s transparentním přívodním kabelem o délce 1m	
Barva	stříbrná (S), černá (C)	
Stínidlo	třívrstvé, ručně vyráběné sklo TRIPLEX OPÁL s matovaným povrchem	
Držení stínidla	sklapovací držáky	

VARIANTY

LED:

	Typové označení	Příkon [W]	Světelný tok LED [lm]		Světelný tok svítidla [lm]		Možnost Stmívání (DALI)	Záruka [rok]*
			3000K	4000K	3000K	4000K		
AURA T5	LED-1L16C07ZT86/082/L100 x .000	28	3690	3890	2550	2680	•	5
	LED-1L16B07ZT86/082/L100 x .000	36	4850	5070	3350	3500	•	5
AURA T9	LED-2L43C07ZT98/084/L100 x .000	37	5050	5330	3490	3680	•	5
	LED-2L43C10ZT98/084/L100 x .000	56	7250	7640	5000	5270	•	5

STANDARD:

	Typové označení	Příkon [W]	Objímka
AURA T5	IN-32ZT86/082/L100 x	3x60	3xE27
AURA T9	IN-32ZT98/084/L100 x	3x75	3xE27


.000 - 3000K nebo 4000K

x - barva závěsu (S - stříbrná, C - černá)


\* - záruka je poskytována na LED moduly a proudové zdroje

ROZMĚRY

ROZMĚRY SVÍTIDLA [mm]:

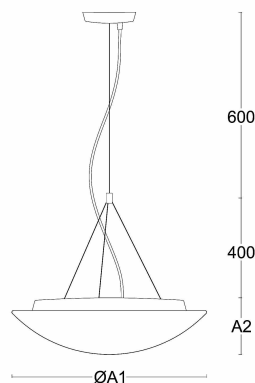

MONTÁŽNÍ ROZMĚRY [mm]:



	ØA1	A2
AURA T5	490	140
AURA T9	590	140