

NANOTTICA TRS



... mimořádně nízké UGR, montážní výška svítidla 3,5 až 8 m, nárazuvzdorné.

POUŽITÍ

Oproti základnímu typu se **zcela transparentní** Nanottica TRS PC liší výrazně **nižšími hodnotami UGR**.

S výhodou ho lze použít i pro osvětlení pracovišť s vysokým požadavkem na detail zrakového úkonu jako jsou jemné montážní práce, vizuální kontrola apod.


Díky **základní vyzařovací charakteristice** je vhodné pro pracoviště s optimální montážní výškou svítidla **3,5 až 8 m**. Je určeno pro vnitřní prostory, **průmyslové, skladové a hospodářské objekty, sportovní areály, dopravní terminály, parkoviště a garáže, dílny a laboratoře** bez nebezpečí výbuchu. Konstrukce svítidla (IP69) umožňuje umístění i do potravinářského průmyslu – HACCP.

Základna a difuzor z materiálu PC mají **vysokou mechanickou odolnost** proti nárazu a deformaci. Exhalace při použití v daném prostředí mohou snižovat použitelnost plastů, viz str. 370.

VÝHODY

- Maximální účinnost svítidla: **162 lm/W**
- Absolutní kontrola nad vyzařovaným světlem díky patentované nanooptice
- Mimořádně nízké hodnoty **UGR v rozsahu 17,1 do 22,4**
- Krytí svítidla **IP66 / IP69**
- Vysoká teplotní odolnost v rozsahu od **ta = -25 °C** až do **ta = 50 °C**
- Životnost: 50 000 hodin / L90B10
- Vysoká **mechanická odolnost IK10**
- **Variabilní rozteč zavěšení**, možnost instalovat svítidlo i na stávající konstrukci zavěšení původního osvětlení

- **Multifunkční spony** – snadný **zácvak na lištový systém** šířky 60 mm
- Možnost průběžné montáže (až 7 vodičů uvnitř svítidla)
- Standardní provedení CRI → 80: 4000 K
- Na vyžádání CRI → 80: 3000 K, 5000 K, 6500 K
CRI → 90: 3000 K, 4000 K, 5000 K, 6500 K
- Možnost dodání ve stmívatelném či nouzovém provedení
- Certifikace: **ESČ, ENEC, CB, HACCP**

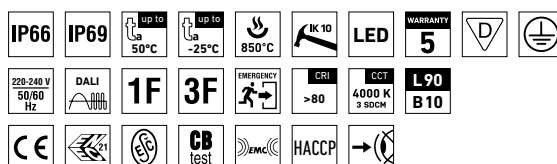


NANOTTICA TRS PC, PCc



TECHNICKÝ POPIS

- Krytí svítidla: **IP66 / IP69**
- Maximální teplota okolí: **ta = 50 °C**
- Maximální teplota okolí: ta = 0 až 25 °C v provedení se záložním zdrojem M1h, M3h
- Životnost: 50 000 hodin / L90B10
- Maximální účinnost svítidla: **162 lm/W**
- **UGR v rozsahu od 17,1 do 22,4**
- Optimální montážní výška svítidla **3,5 až 8 m**
- **CRI → 80: 4000 K** – standard
- CRI → 80: 3000 K, 5000 K, 6500 K - na přání
- CRI → 90: 3000 K, 4000 K, 5000 K, 6500 K - na přání
- MacAdam = 3 SDCM
- Difuzor: **čirý PC s nanooptikou** (vysoká mechanická odolnost, UV stabilita)
- Základna: **čirý PC** (vysoká mechanická odolnost, UV stabilita)
- Reflektor: ocelový plech bílé barvy (RAL 9003)
- **Multifunkční spony:** nerez, nerez háčky součástí balení
- Klipy: polyamid + 15 % skelné vlákno nebo nerez ocel + polyamid
- Těsnění: polyuretan (PUR), vypěněná drážka základny
- Kabelové vývodky: šroubovací PG 13,5 (v základním provedení), nebo gumové (SBS)
- Svorkovnice: bezšroubová třípólová (v základním provedení), nebo šroubovací
- Uvedené hodnoty spotřeby a světelného toku jsou v toleranci ± 7,5 %

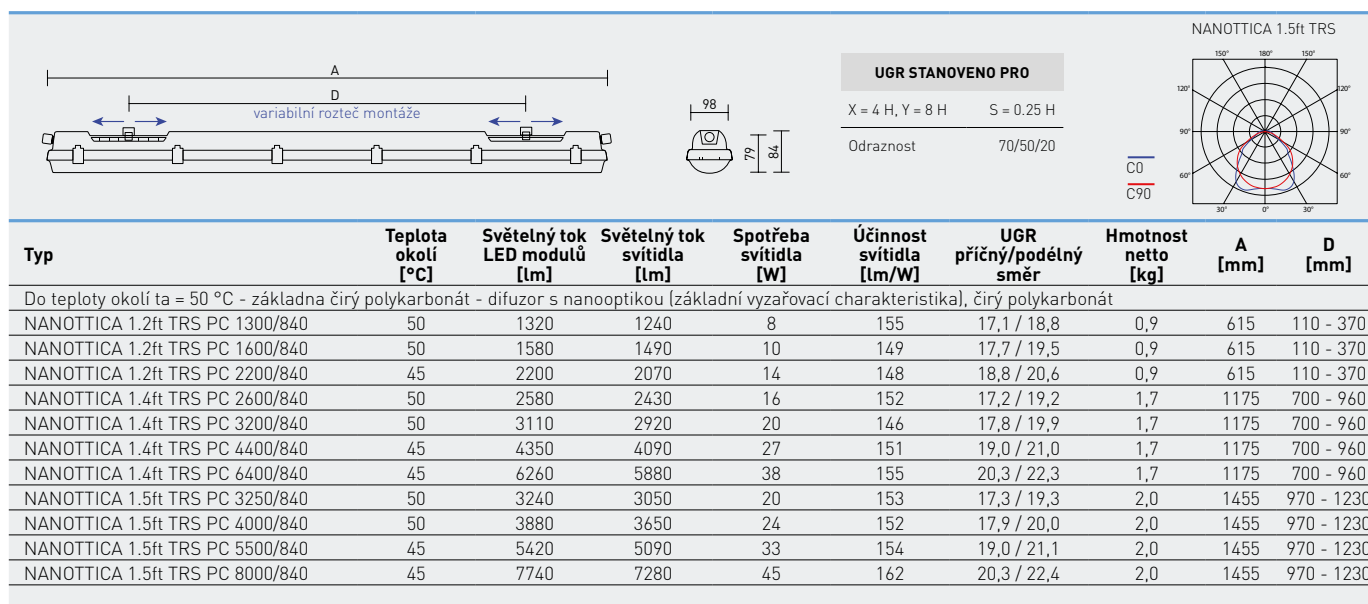

NANOTTICA TRS PC

Kód	Typ
103118	NANOTTICA 1.2ft TRS PC 1300/840
103119	NANOTTICA 1.2ft TRS PC 1600/840
103120	NANOTTICA 1.2ft TRS PC 2200/840
101544	NANOTTICA 1.4ft TRS PC 2600/840
101545	NANOTTICA 1.4ft TRS PC 3200/840
101546	NANOTTICA 1.4ft TRS PC 4400/840
101547	NANOTTICA 1.4ft TRS PC 6400/840
101548	NANOTTICA 1.5ft TRS PC 3250/840
101549	NANOTTICA 1.5ft TRS PC 4000/840
101550	NANOTTICA 1.5ft TRS PC 5500/840
101551	NANOTTICA 1.5ft TRS PC 8000/840

Nestmívatelný napajec, plastové klipy

	1F	3F	M1h	M3h	3F M1h	3F M3h
103121		101563	101574	x	x	x
101553	101564	101575	x	x	x	
101554	101565	101576	x	x	x	
101555	101566	101577	101585	101593	101601	
101556	101567	101578	101586	101594	101602	
101557	101568	101579	101587	101595	101603	
101558	101569	101580	101588	101596	101604	
101559	101570	101581	101589	101597	101605	
101560	101571	101582	101590	101598	101606	
101561	101572	101583	101591	101599	101607	
101562	101573	101584	101592	101600	101608	

NANOTTICA TRS PCc

Kód	Typ
101609	NANOTTICA 1.2ft TRS PCc 1300/840
101610	NANOTTICA 1.2ft TRS PCc 1600/840
101611	NANOTTICA 1.2ft TRS PCc 2200/840
101612	NANOTTICA 1.4ft TRS PCc 2600/840
101613	NANOTTICA 1.4ft TRS PCc 3200/840
101614	NANOTTICA 1.4ft TRS PCc 4400/840
101615	NANOTTICA 1.4ft TRS PCc 6400/840
101616	NANOTTICA 1.5ft TRS PCc 3250/840
101617	NANOTTICA 1.5ft TRS PCc 4000/840
101618	NANOTTICA 1.5ft TRS PCc 5500/840
101619	NANOTTICA 1.5ft TRS PCc 8000/840

Nestmívatelný napajec, nerezové klipy (c)

	1F	3F	M1h	M3h	3F M1h	3F M3h
101620		101631	101642	x	x	x
101621	101632	101643	x	x	x	
101622	101633	101644	x	x	x	
101623	101634	101645	101653	101661	x	
101624	101635	101646	101654	101662	101670	
101625	101636	101647	101655	101663	101671	
101626	101637	101648	101656	101664	101672	
101627	101638	101649	101657	101665	101673	
101628	101639	101650	101658	101666	101674	
101629	101640	101651	101659	101667	101675	
101630	101641	101652	101660	101668	101676	

NANOTTICA TRS PC DALI

Kód	Typ
101677	NANOTTICA 1.2ft TRS PC 1300/840 DALI
101678	NANOTTICA 1.2ft TRS PC 1600/840 DALI
101679	NANOTTICA 1.2ft TRS PC 2200/840 DALI
101680	NANOTTICA 1.4ft TRS PC 2600/840 DALI
101681	NANOTTICA 1.4ft TRS PC 3200/840 DALI
101682	NANOTTICA 1.4ft TRS PC 4400/840 DALI
101683	NANOTTICA 1.4ft TRS PC 6400/840 DALI
101684	NANOTTICA 1.5ft TRS PC 3250/840 DALI
101685	NANOTTICA 1.5ft TRS PC 4000/840 DALI
101686	NANOTTICA 1.5ft TRS PC 5500/840 DALI
101687	NANOTTICA 1.5ft TRS PC 8000/840 DALI

Digitálně stmívatelný napaječ DALI, plastové klipy

	1F	3F	M1h	M3h	3F M1h	3F M3h
101688		x	101710	x	x	x
101689		x	101711	x	x	x
101690		x	101712	x	x	x
101691		101702	101713	101721	101729	101737
101692		101703	101714	101722	101730	101738
101693		101704	101715	101723	101731	101739
101694		101705	101716	101724	101732	101740
101695		101706	101717	101725	101733	101741
101696		101707	101718	101726	101734	101742
101697		101708	101719	101727	101735	101743
101698		101709	101720	101728	101736	101744

NANOTTICA TRS PCc DALI

Kód	Typ
101745	NANOTTICA 1.2ft TRS PCc 1300/840 DALI
101746	NANOTTICA 1.2ft TRS PCc 1600/840 DALI
101747	NANOTTICA 1.2ft TRS PCc 2200/840 DALI
101748	NANOTTICA 1.4ft TRS PCc 2600/840 DALI
101749	NANOTTICA 1.4ft TRS PCc 3200/840 DALI
101750	NANOTTICA 1.4ft TRS PCc 4400/840 DALI
101751	NANOTTICA 1.4ft TRS PCc 6400/840 DALI
101752	NANOTTICA 1.5ft TRS PCc 3250/840 DALI
101753	NANOTTICA 1.5ft TRS PCc 4000/840 DALI
101754	NANOTTICA 1.5ft TRS PCc 5500/840 DALI
101755	NANOTTICA 1.5ft TRS PCc 8000/840 DALI

Digitálně stmívatelný napaječ DALI, nerezové klipy (c)

	1F	3F	M1h	M3h	3F M1h	3F M3h
101756		x	101778	x	x	x
101757		x	101779	x	x	x
101758		x	101780	x	x	x
101759		101770	101781	101789	101797	101805
101760		101771	101782	101790	101798	101806
101761		101772	101783	101791	101799	101807
101762		101773	101784	101792	101800	101808
101763		101774	101785	101793	101801	101809
101764		101775	101786	101794	101802	101810
101765		101776	101787	101795	101803	101811
101766		101777	101788	101796	101804	101812

LEGENDA

- 1F** 3-žilová propojovací kabeláž pro průběžnou montáž
3F 5-žilová propojovací kabeláž pro průběžnou montáž
M1h nouzový záložní zdroj s operačním časem 1 hodina (SA) pro trvalé i nouzové osvětlení
M3h nouzový záložní zdroj s operačním časem 3 hodiny (SA) pro trvalé i nouzové osvětlení
3F Mxh 5-žilová propojovací kabeláž pro průběžnou montáž (nouzová jednotka na L3)

- DALI** provedení s digitálně stmívatelným napaječem DALI
DALI 1F 5-žilová propojovací kabeláž pro průběžnou montáž
DALI 3F 7-žilová propojovací kabeláž pro průběžnou montáž
DALI 3F Mxh 7-žilová propojovací kabeláž pro průběžnou montáž (nouzová jednotka na L3)

ZPŮSOB UPEVNĚNÍ SVÍTIDLA

- a) Pomocí vrtulů a nerez spon přímo na strop nebo stěnu
- b) Zavěšení pomocí nerez háčků a spon
- c) Pomocí nerez spon na zácvak na lištový systém šířky 60 mm
- d) Upevnění pomocí bočních závěsů na stěnu



VARIABILNÍ ROZTEČ MONTÁŽE SVÍTIDEL

NANOTTICA TRS PC



DETAIL SVÍTIDLA

NANOTTICA TRS PC

