

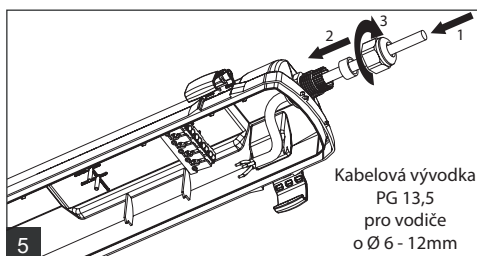
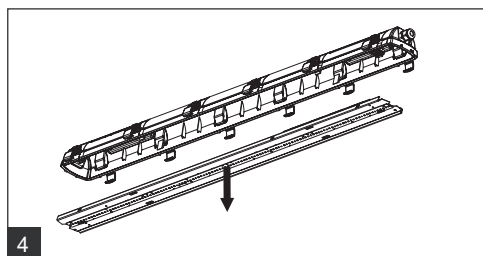
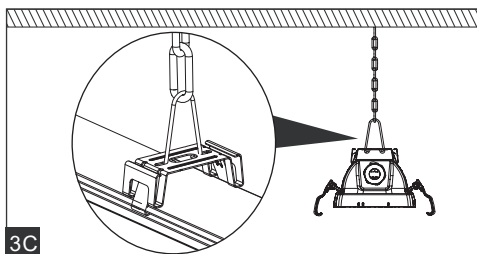
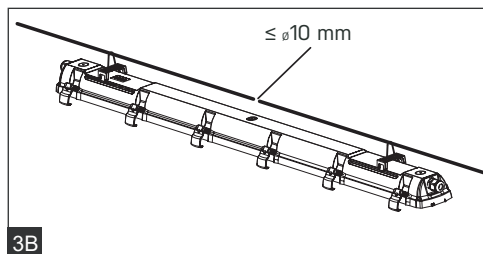
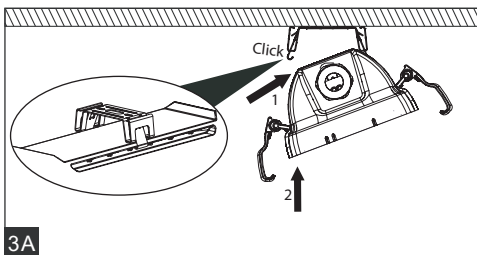
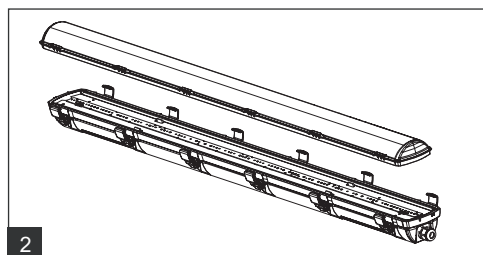
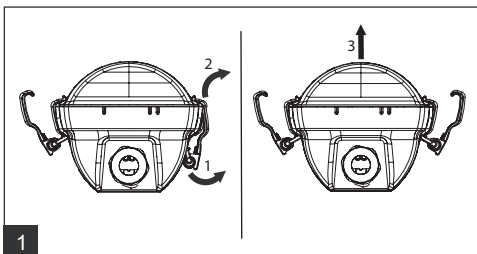
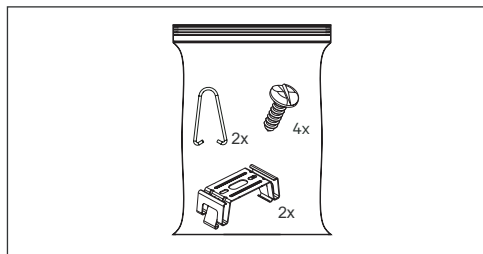
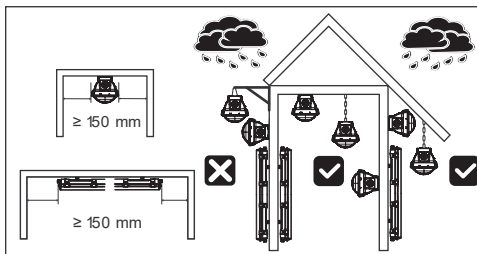







TREVOS NANOTTICA MAX

IP66/69

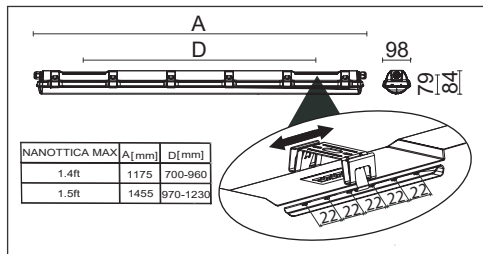

220-240V
50/60Hz



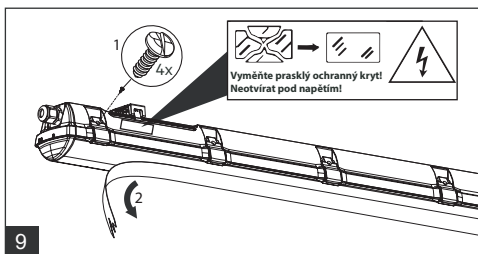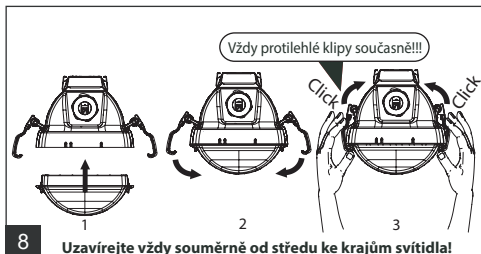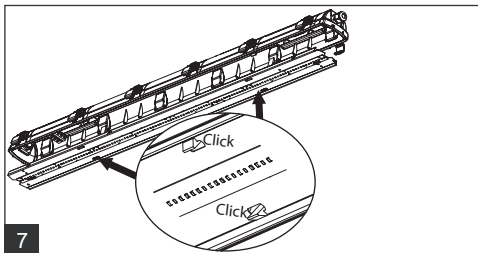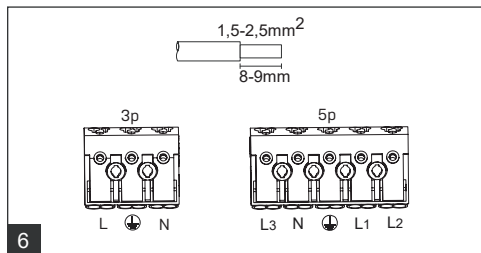

montážním návodem. Jakákoli jiná instalace je považována za nesprávnou. Pro dobrou montáž a funkci svítidla je nezbytné zajistit dostatečnou rovinnost montážní plochy. Ujistěte se, že svítidlo je vždy před instalací odpojeno od elektrického napětí. Nepoužívejte svítidlo v případě, že došlo k jeho poškození nebo k poškození přírodního kabelu. Pro čištění lze použít pouze vlhkou utěrku z mikrovlákna. Případné technické změny jsou vystaveny bez předchozího upozornění. Nevyhazujte svítidlo nebo jeho části do domovního odpadu, ale správně jej recyklujte.

TREVOS, a. s. je zapojen do kolektivního systému EKOLAMP dle zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. a č. 542/2020 Sb. o výrobcích s ukončenou životností.

| Maximální počet svítidel NANOTTICA MAX v jedné řadě | | | | 10A B počet svítidel | 16A B počet svítidel | 10A C počet svítidel | 16A C počet svítidel |
|---|------|------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Délka | ΣIm | ΣIm | ΣIm | | | | |
| 1.4ft | 3200 | 4400 | | 20 | 32 | 33 | 54 |
| 1.5ft | 4000 | 5500 | | 20 | 32 | 33 | 54 |



Světelný zdroj v tomto svítidle smí vyměnit pouze výrobce nebo jeho smluvní servisní technik nebo podobně kvalifikovaná osoba!