

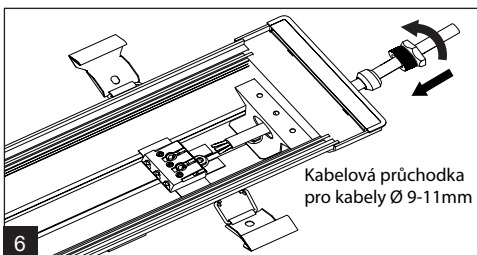
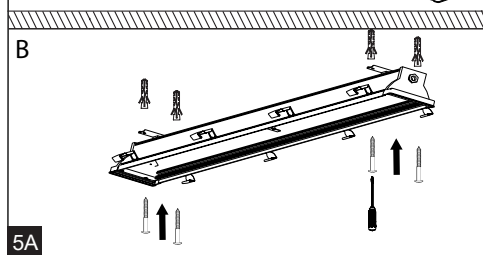
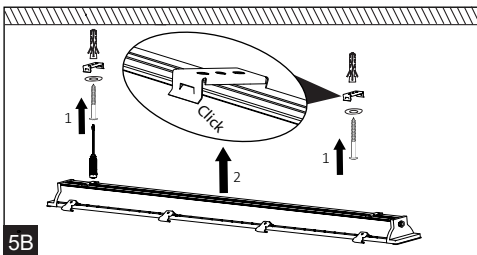
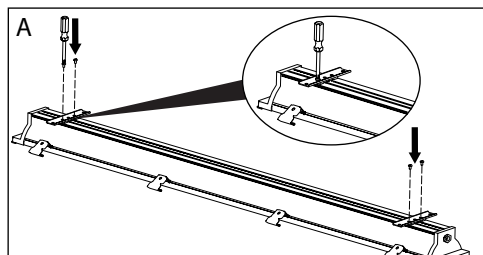
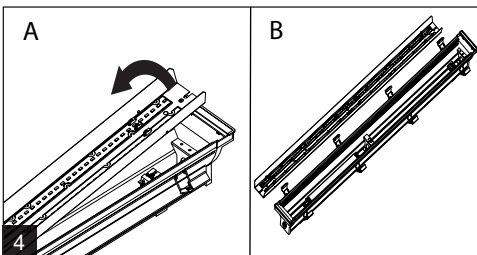
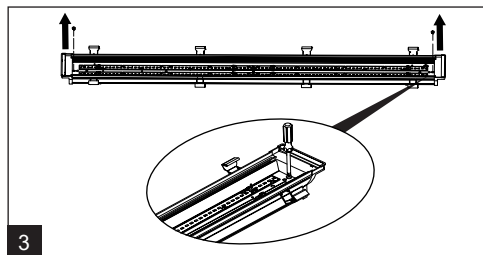
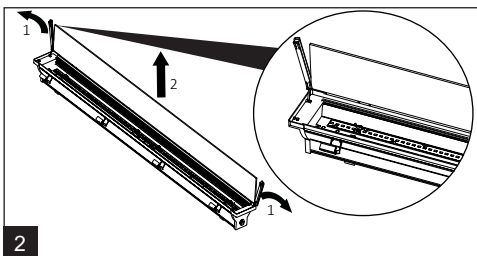
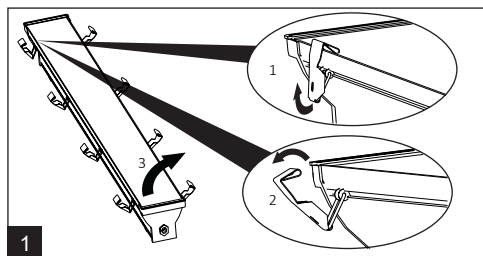
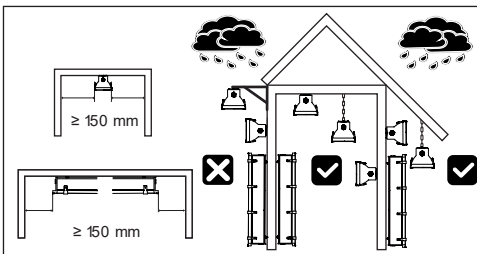


TREEVOS ALUMAX LED MAX

IP66

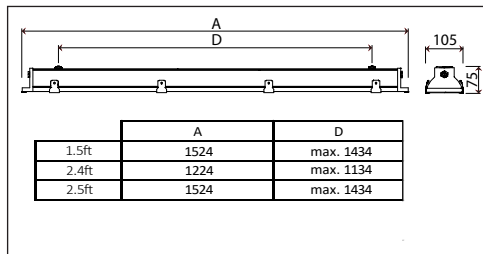







220-240V
50/60Hz




TREVOS ALUMAX LED MAX

IP66

220-240V
50/60Hz

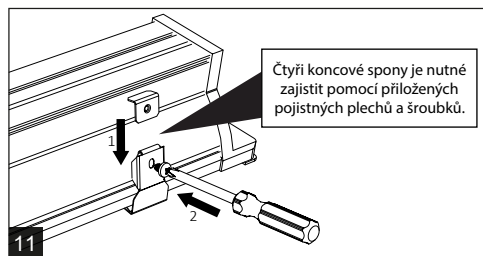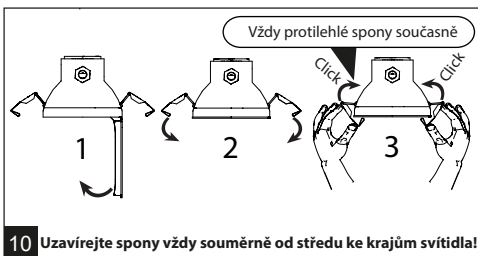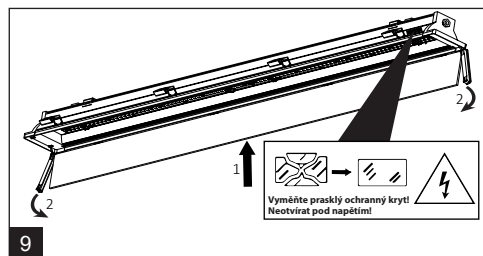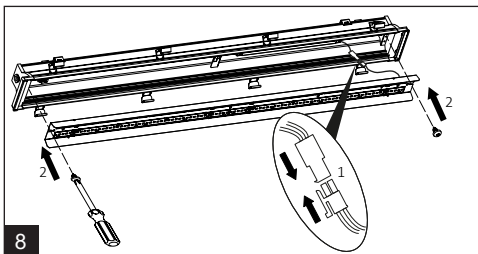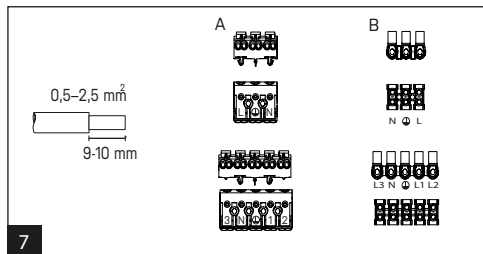

Tabulka maximálního počtu svítidel v řadě			10A B	16A B	10A C	16A C
Délka	ΣIm	ΣIm	počet svítidel	počet svítidel	počet svítidel	počet svítidel
1.5ft	4000	5500	20	32	33	54
2.4ft	6400	8800	11	18	18	30
2.5ft	8000	11000	11	18	18	30



Světelný zdroj v tomto svítidle smí vyměnit pouze výrobce nebo jeho smluvní servisní technik nebo podobně kvalifikovaná osoba!

Pozor na správné usazení skla do plastových bočnic a těsnící gemy, na úderů do hran a na prudké teplotní změny. Vlastnosti tepelně tvrzeného bezpečnostního skla a jeho tříštivost se řídí normou ČSN EN 12150-1.

Montáž lze provádět pouze autorizovanou osobou a v souladu s montážním návodem. Jakákoli jiná instalace je považována za nesprávnou. Pro dobrou montáž a funkci svítidla je nezbytné zajistit dostatečnou rovinnost montážní plochy. Ujistěte se, že svítidlo je vždy před instalací odpojeno od elektrického napětí. Nepoužívejte svítidlo v případě, že došlo k jeho poškození nebo k poškození přírodního kabelu. Pro čištění lze použít pouze vlhkou utěrku z mikrovlákna. Případné technické změny jsou vystaveny bez předchozího upozornění. Nevyhazujte svítidlo nebo jeho části do domovního odpadu, ale správně jej recyklujte.

TREVOS, a. s. je zapojen do kolektivního systému EKOLAMP dle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech.