


číslo položky	výška (H) mm	pro výšku žlabu / lávky mm	tloušťka plechu mm
S 35X200_S	25	35	1,2
S 35X200_GMT			
S 60X200_S	50	60	1,5
S 60X200_GMT			
S 85X200_S	75	85	1,5
S 85X200_GMT			
S 110X200_S	100	110	1,5
S 110X200 GMT			

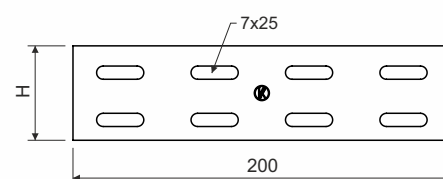

popis výrobku: Spojka je určena ke spojení kabelových lávek nebo kabelových žlabů JUPITER bez integrované spojky.

Upevnění se provádí šrouby NSM 6X10, spojení vyhovuje požadavku na vodivé pospojení dle normy ČSN EN 61537:02.

Spojky a šrouby v povrchové úpravě GMT se použijí k trase s povrchovou úpravou F.

Na objednávku je možné spojku dodat v lakovaném provedení.

povrchová úprava: S - pozinkovaná ocel dle ČSN EN 10346, ČSN EN 10143, vrstva zinku 15-27 µm

GMT - neelektrolytické pokovení, hliníkovo-zinková vrstva 5-15 µm (ekvivalent žárového zinku)

prodejní množství: á 1 ks

splňuje požadavky: ČSN EN 61537:02

skladování: ČSN EN 60721-3-1

