

číslo položky: **SK 60\_S, SK 60\_F**


pro výšku žlabu: 60 mm

tloušťka plechu: 0,8 mm

popis výrobku: Spojka kloubová je určena k vytvoření ohybu kabelové trasy vedené kabelovými žlaby JUPITER nebo kabelovými lávkami pod libovolným úhlem.  
Dodává se po 1 ks, používá se vždy v páru. Spojky pro použití na pravé nebo levé straně se neliší.

Spojení se provádí šroubem NSM 6X10. S ohledem na ochranu kabelů je umístění šroubu hlavou uvnitř kabelového žlabu.

K trase v povrchové úpravě F se použije šroub s povrchovou úpravou GMT.

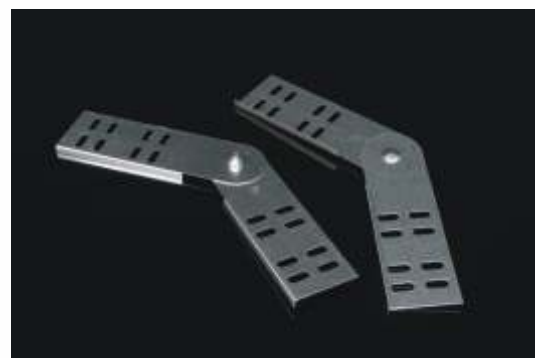

povrchová úprava: S - pozinkovaná ocel, vrstva zinku 15 - 27  $\mu\text{m}$   
F - žárově zinkovaná ocel ponorem, vrstva zinku 50 - 100  $\mu\text{m}$

prodejní množství: á 1 ks

certifikace: ČSN EN 61537:02

klasifikace: ČSN 73 0895 P 90-R  
DIN 4102-12 E 90  
STN 92 0205 PS 90

Klasifikace je závislá na konkrétním provedení kabelové trasy, detailně uvedené v katalogu Systémy se zachováním funkčnosti při požáru.

skladování: ČSN EN 60721-3-1

