

kabelový žlab

číslo položky: **NKZ 20X40**

délka žlabu: 2000 mm

tloušťka plechu: 0,7 mm

popis výrobku: Kabelový žlab je vhodný pro vytvoření kabelové trasy.

Spojení žlabů se provádí pomocí spojky NS 40 a dvou šroubů NSMP 5X10.



Na zakázku je možné dodat kabelové žlaby s polyesterovým lakem (vrstva laku 60, 100 μm) - více informací sdělí obchodní zástupci.

konfigurace: S - pozinkovaná ocel, vrstva zinku 15 - 27 μm
 F - žárově zinkovaná ocel ponorem, vrstva zinku 50 - 100 μm
 EO - epoxy lak do vnitřního prostředí - po obvodu, 60 μm
 EC - epoxy lak do vnitřního prostředí - celkový, 60 μm

prodejní množství: á 2 m

certifikace: ČSN EN 61537:02

skladování: ČSN EN 60721-3-1

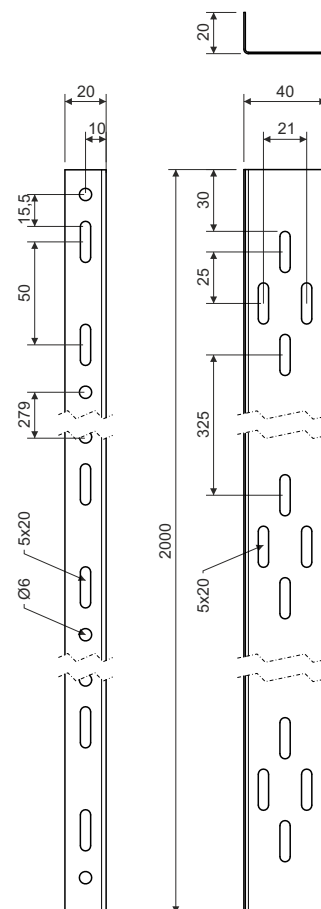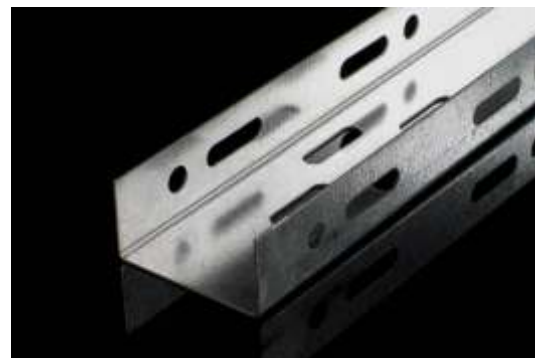

Vnitřní využitelný průřez kanálů

číslo položky	průřez cm ²	CYKY	CYKY	CYKY	CYKY	CYKY	CYKY	CYKY	CYKY
		3x1,5	5x1,5	3x2,5	5x2,5	3x4	5x4	5x6	5x10
		Ø8,6	Ø10,1	Ø9,5	Ø11,2	Ø11,2	Ø13,8	Ø15,1	Ø18
NKZ 40X20	8	5	4	4	3	3	2	2	1

Hodnoty udávají počet kabelů při 50% zaplnění žlabů. Orientační průměry kabelů vycházejí z kabelů CYKY.

Hodnoty jsou získané matematickým výpočtem. V krajních hodnotách (malý žlab x velký kabel, nebo obráceně) je nutné zvážit kombinace typu žlabu a průměru kabelů a volit je s ohledem na technické podmínky.