


číslo položky	pro šířku žlabu	pro výšku žlabu	H	tloušťka plechu	hmotnost kg/ks	počet šroubů pro spojení
NK 50X62_S	62	50	45	0,8	0,04	2
NK 50X62_F				1,0	0,05	
NK 50X125_S	125	50	45	0,8	0,06	2
NK 50X125_F				0,8	0,07	
NK 50X250_S	250	50	45	0,8	0,09	2
NK 50X250_F				0,8	0,11	
NK 100X125_S	125	100	95	0,8	0,12	4
NK 100X125_F				1,0	0,18	
NK 100X250_S	250	100	95	0,8	0,20	4
NK 100X250_F				1,0	0,29	
NK 100X500_S	500	100	95	0,8	0,44	4
NK 100X500_F				1,0	0,51	

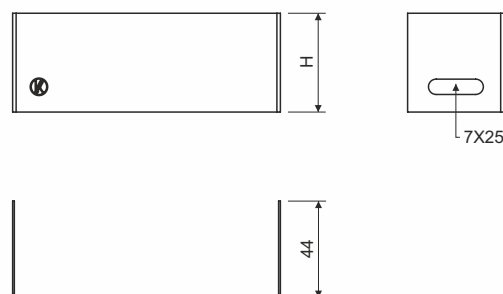

popis výrobku:

Koncovka je určena k ukončení kabelové trasy vedené v kabelových žlabech MARS.

Spojení se provádí šroubem NSM 6X10. S ohledem na ochranu kabelů je umístění šroubu hlavou uvnitř kabelového žlabu.

K trase v povrchové úpravě F se použije šroub s povrchovou úpravou GMT.

Na zakázku je možné dodat koncovku v lakovaném provedení.

povrchová úprava:

S - pozinkovaná ocel, vrstva zinku 15 - 27 µm

F - žárově zinkovaná ocel ponorem, průměrná vrstva zinku 45 µm (min. 35 µm)

prodejní množství:

á 1 ks

splňuje požadavky:

ČSN EN 61537:02

klasifikace:

ČSN 73 0895 P 90-R

DIN 4102-12 E 90

STN 92 0205 PS 90

Klasifikace je závislá na konkrétním provedení kabelové trasy, detailně uvedené v katalogu Systémy se zachováním funkčnosti při požáru.

skladování:

ČSN EN 60721-3-1

