


MAIA PMMA S3.L12 W PA

Typ: nástěnné svítidlo

Stínítko: akrylátové sklo PMMA opál

Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný

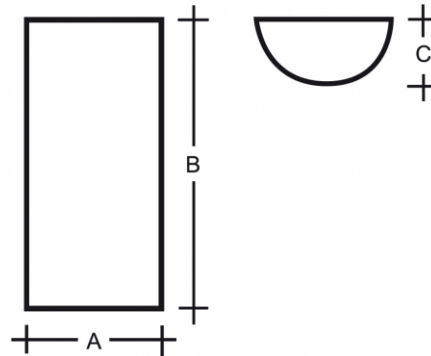

W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Hmotnost (g)
23,6	4000	3620	3250	150	500	75	1400

Napětí: 230V

IK kód: IK06

Předřadník: Driver

CRI: >80

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 23,6 W

Teplota chromatičnosti: 4000 K

Světelný tok modulu: 3620 lm

Světelný tok svítidla: 3250 lm

A: 150 mm

B: 500 mm

C: 75 mm

Hmotnost: 1400 g

Lucis S3.L12 W PA MAIA PMMA LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis S3.L12 W PA MAIA PMMA LED
Lamps: 1 x LED 1487

