


IZAR R MAX ZL4.IR.L13.1500M.91

Typ: závěsné svítidlo

Stínítko: akrylátové sklo

Kovové části: ocelový plech bíle lakovaný

Závěs: lankový

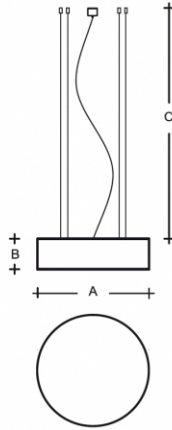

| W | K | Světelný tok modulu lm | Světelný tok svítidla lm | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Hmotnost (g) |
|-----|------|------------------------|--------------------------|--------|--------|--------|--------------|
| 104 | 3000 | 16640 | 14810 | 1500 | 180 | 2000 | 58000 |

Napětí: 230V

IK kód: IK06

Předřadník: Driver

CRI: >80

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 104 W

Teplota chromatičnosti: 3000 K

Světelný tok modulu: 16640 lm

Světelný tok svítidla: 14810 lm

A: 1500 mm

B: 180 mm

C: 2000 mm

Hmotnost: 58000 g

Lucis ZL4.IR.L13.1500M.1 IZAR R MAX LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZL4.IR.L13.1500M.1 IZAR R MAX LED
Lamps: 1 x LED 1486

