


IZAR B MAX ZL4.IB.L11.1250M.91

Typ: závěsné svítidlo

Stínítko: akrylátové sklo

Kovové části: ocelový plech bíle lakovaný

Závěs: lankový

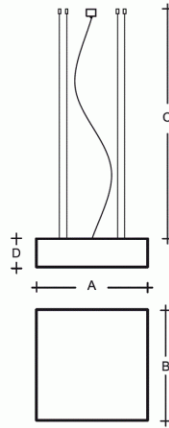

W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost (g)
201	3000	29565	24830	1250	1250	2000	180	48500

Napětí: 230V

IK kód: IK06

Předřadník: Driver

CRI: >80

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 201 W

Teplota chromatičnosti: 3000 K

Světelný tok modulu: 29565 lm

Světelný tok svítidla: 24830 lm

A: 1250 mm

B: 1250 mm

C: 2000 mm

D: 180 mm

Hmotnost: 48500 g

Lucis ZL4.IB.L11.1250M.1 IZAR B MAX LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZL4.IB.L11.1250M.1 IZAR B MAX LED
Lamps: 1 x LED 2156

