



IZAR III ZLI3.L14.600.X

Typ: závěsné svítidlo

Stínítko: akrylátové sklo PMMA

Závěs: lankový

Barva: akrylglas bílý (92); akrylglas černý (93)

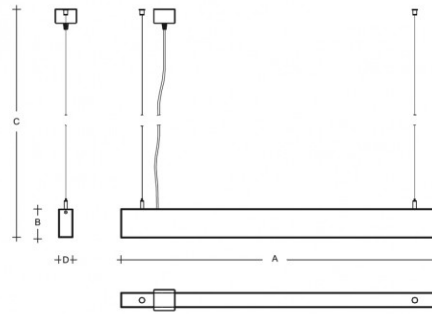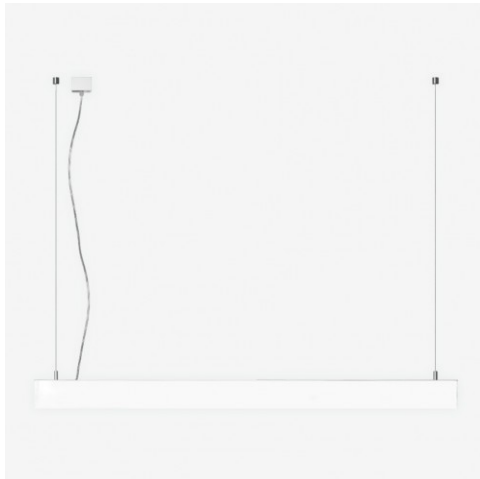

W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost (g)
7,8	4000	1380	1270	600	80	2000	40	1400

Napětí: 230V

IK kód: IK06

Předřadník: Driver

CRI: >80

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 7,8 W

Teplota chromatičnosti: 4000 K

Světelný tok modulu: 1380 lm

Světelný tok svítidla: 1270 lm

A: 600 mm

B: 80 mm

C: 2000 mm

D: 40 mm

Hmotnost: 1400 g

Lucis ZLI3.L14.600.X IZAR III LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZLI3.L14.600.X IZAR III LED
Lamps: 1 x LED 1487

