



IZAR III ZLI3.L13.900.X

Typ: závěsné svítidlo

Stínítko: akrylátové sklo PMMA

Závěs: lankový

Barva: akrylglas bílý (92); akrylglas černý (93)

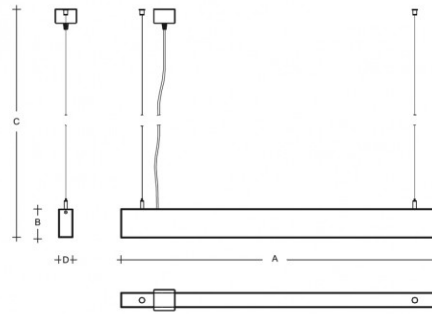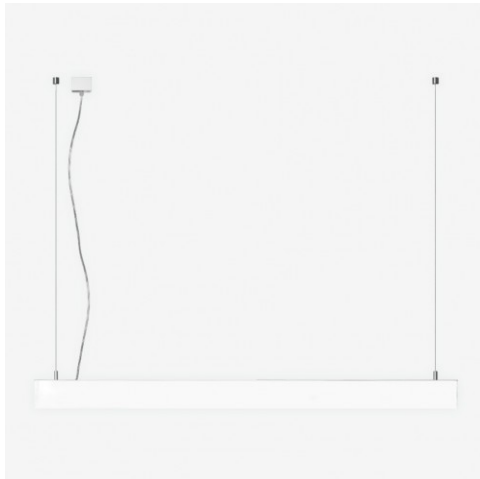

| W | K | Světelný tok modulu lm | Světelný tok svítidla lm | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Hmotnost (g) |
|------|------|------------------------|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------------|
| 11,7 | 3000 | 1980 | 1820 | 900 | 80 | 2000 | 40 | 2000 |

Napětí: 230V

IK kód: IK06

Předřadník: Driver

CRI: >80

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 11,7 W

Teplota chromatičnosti: 3000 K

Světelný tok modulu: 1980 lm

Světelný tok svítidla: 1820 lm

A: 900 mm

B: 80 mm

C: 2000 mm

D: 40 mm

Hmotnost: 2000 g

Lucis ZLI3.L13.900.X IZAR III LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZLI3.L13.900.X IZAR III LED
Lamps: 1 x LED 1486

