



IZAR III ZLI3.L14.1500.X

Typ: závěsné svítidlo

Stínítko: akrylátové sklo PMMA

Závěs: lankový

Barva: akrylglas bílý (92); akrylglas černý (93)

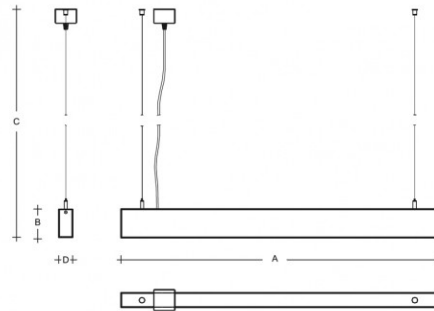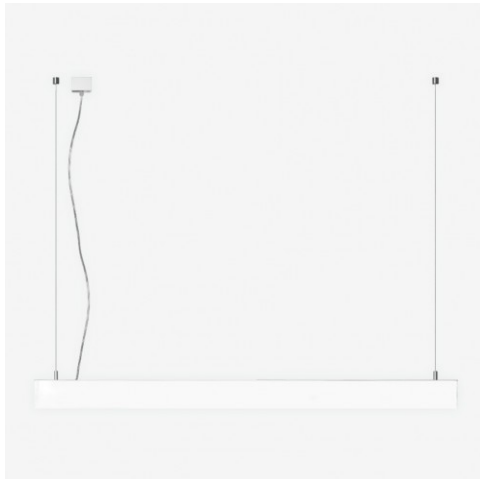

W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost (g)
19,5	4000	3450	3180	1500	80	2000	40	4200

Napětí: 230V

IK kód: IK06

Předřadník: Driver

CRI: >80

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 19,5 W

Teplota chromatičnosti: 4000 K

Světelný tok modulu: 3450 lm

Světelný tok svítidla: 3180 lm

A: 1500 mm

B: 80 mm

C: 2000 mm

D: 40 mm

Hmotnost: 4200 g

Lucis ZLI3.L14.1500.X IZAR III LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZLI3.L14.1500.X IZAR III LED
Lamps: 1 x LED 1487

