


DAPHNE ZT ZT.L2.D450.X

Typ: závěsné svítidlo

Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

Závěs: ocelový, bíle lakovaný RAL 9003 (.31), chromovaný (.80), mosazný (.84) nebo RAL Argento dorato (.70)

Barva: RAL9003 (31); RAL Argento dorato (70); chrom (80); mosaz (84)

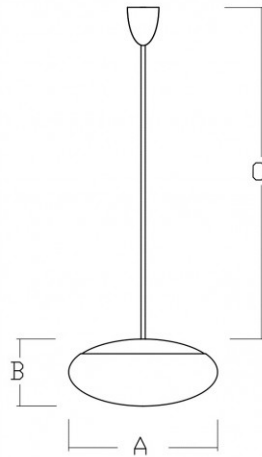

W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Hmotnost (g)
37,8	4000	5040	3550	450	200	1000	5000

Napětí: 230V

IK kód: IK01

Předřadník: Driver

CRI: >80

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 37,8 W

Teplota chromatičnosti: 4000 K

Světelný tok modulu: 5040 lm

Světelný tok svítidla: 3550 lm

A: 450 mm

B: 200 mm

C: 1000 mm

Hmotnost: 5000 g

Lucis ZT.LX2.D450 DAPHNE LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZT.LX2.D450 DAPHNE LED
Lamps: 1 x LED 1314

