


### RONDO ZT.K2.R550.X

**Typ:** závěsné svítidlo

**Stínítko:** bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

**Závěs:** ocelový bíle lakovaný RAL 9003 (.31) nebo chromovaný (.80)

**Barva:** RAL9003 (31); chrom (80)

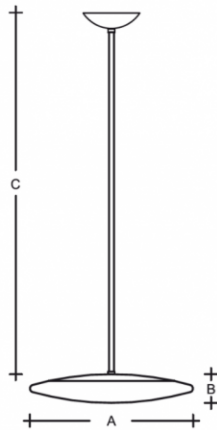

W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Hmotnost (g)
32	4000	4536	2950	550	86	1000	6600

**Napětí:** 230V

**IK kód:** IK01

**Předřadník:** Driver

**CRI:** >80

**Životnost LED:** L80/F10 50000 hodin

**Watt:** 32 W

**Teplota chromatičnosti:** 4000 K

**Světelný tok modulu:** 4536 lm

**Světelný tok svítidla:** 2950 lm

**A:** 550 mm

**B:** 86 mm

**C:** 1000 mm

**Hmotnost:** 6600 g