


### FORUM PE ZL3.K12.O60 PE

**Typ:** závěsné svítidlo

**Stínítko:** polyethylén opál PE

**Kovové části:** RAL 9006 struktura

**Závěs:** lankový

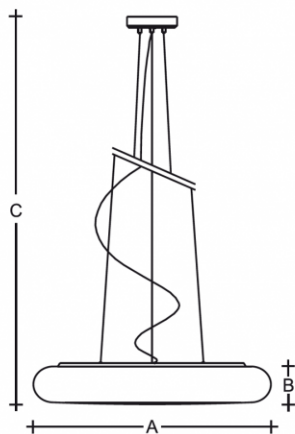

W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Hmotnost (g)
40,6	4000	6368	5590	600	100	2000	6100

**Napětí:** 230V

**IK kód:** IK06

**Předřadník:** Driver

**CRI:** >80

**Životnost LED:** L80/F10 50000 hodin

**Watt:** 40,6 W

**Teplota chromatičnosti:** 4000 K

**Světelný tok modulu:** 6368 lm

**Světelný tok svítidla:** 5590 lm

**A:** 600 mm

**B:** 100 mm

**C:** 2000 mm

**Hmotnost:** 6100 g

Lucis ZL3.K12.O60 PE FORUM PE LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZL3.K12.O60 PE FORUM PE LED  
Lamps: 1 x LED 390/230-840 G3

