


POLARIS ZL MAX PE ZL1.P2.770.X PE

Typ: závěsné svítidlo

Stínítko: polyethylén opál PE

Závěs: ocelové lanko s transparentním kabelem

Barva: RAL9003 (31); chrom (80)

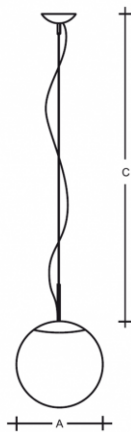

| W | K | Světelný tok modulu lm | Světelný tok svítidla lm | A (mm) | C (mm) | Hmotnost (g) |
|----|------|------------------------|--------------------------|--------|--------|--------------|
| 68 | 4000 | 10680 | 9390 | 770 | 2000 | 18000 |

Napětí: 230V

IK kód: IK06

Předřadník: Driver; EVG

CRI: >80

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 68 W

Teplota chromatičnosti: 4000 K

Světelný tok modulu: 10680 lm

Světelný tok svítidla: 9390 lm

A: 770 mm

C: 2000 mm

Hmotnost: 18000 g

Lucis ZL1.PX2.770 PE DIADEM MAX PE LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZL1.PX2.770 PE DIADEM MAX PE LED
Lamps: 1 x LED 0281203-4 F1

