


### POLARIS ZK ZK.P1.400.X

**Typ:** závěsné svítidlo

**Stínítko:** bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

**Závěs:** samonosný vodič bílé nebo černé barvy vyztužený ocelovým lankem min. délky 300 mm

**Barva:** RAL9003 (31); chrom (80); nerez (83); mosaz (84)

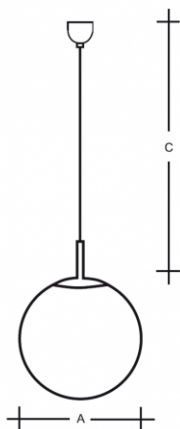

W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A (mm)	C (mm)	Hmotnost (g)
22,4	3000	3856	3470	400	2000	8200

**Napětí:** 230V

**IK kód:** IK01

**Předřadník:** Driver

**CRI:** >80

**Životnost LED:** L80/F10 50000 hodin

**Watt:** 22,4 W

**Teplota chromatičnosti:** 3000 K

**Světelný tok modulu:** 3856 lm

**Světelný tok svítidla:** 3470 lm

**A:** 400 mm

**C:** 2000 mm

**Hmotnost:** 8200 g

Lucis ZK.P1.400.X POLARIS ZK LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZK.P1.400.X POLARIS ZK LED  
Lamps: 1 x LED 0281203-3 F1

