


### POLARIS ZT PE ZT.P4.400.X PE

**Typ:** závěsné svítidlo

**Stínítko:** polyethylén opál PE

**Závěs:** ocelový bíle lakovaný, chromovaný, mosazný nebo nerezový

**Barva:** RAL9003 (31); chrom (80); nerez (83); mosaz (84)

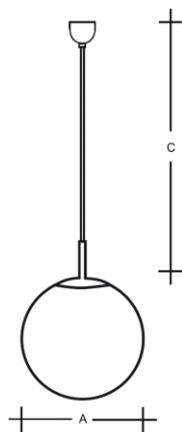

W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A (mm)	C (mm)	Hmotnost (g)
34,4	4000	5824	5360	400	1000	6000

**Napětí:** 230V

**IK kód:** IK06

**Předřadník:** Driver

**CRI:** >80

**Životnost LED:** L80/F10 50000 hodin

**Watt:** 34,4 W

**Teplota chromatičnosti:** 4000 K

**Světelný tok modulu:** 5824 lm

**Světelný tok svítidla:** 5360 lm

**A:** 400 mm

**C:** 1000 mm

**Hmotnost:** 6000 g

Lucis ZT.PX4.400 PE POLARIS PE LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZT.PX4.400 PE POLARIS PE LED  
Lamps: 1 x LED 0281203-4 F1

