
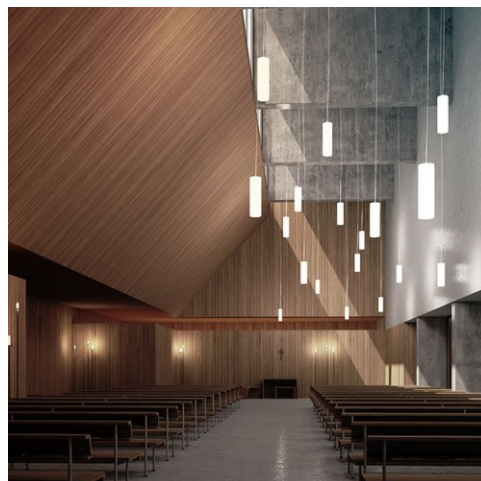


**Typ:** závěsné svítidlo

**Stínítko:** bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

**Kovové části:** bílý lak matný

**Závěs:** samonosný vodič bílé barvy vyztužený ocelovým lankem s bíle lakovanými prvky min. délky 300 mm

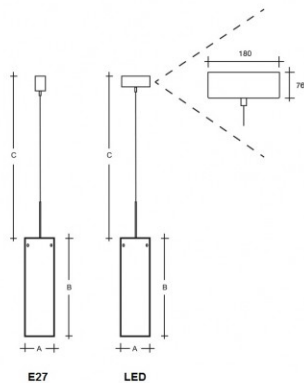

W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Hmotnost (g)
36,1	3000	5566	4670	150	500	2000	4600

**Napětí:** 230V

**IK kód:** IK01

**Předřadník:** Driver

**CRI:** >80

**Životnost LED:** L80/F10 50000 hodin

**Watt:** 36,1 W

**Teplota chromatičnosti:** 3000 K

**Světelný tok modulu:** 5566 lm

**Světelný tok svítidla:** 4670 lm

**A:** 150 mm

**B:** 500 mm

**C:** 2000 mm

**Hmotnost:** 4600 g

Lucis ZKS.L13.M500 MAIA LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZKS.L13.M500 MAIA LED  
Lamps: 1 x LED 0481212-3 F1

