


**Typ:** závěsné svítidlo

**Stínítko:** bílé ručně fukané trojvrstvé sklo opál mat

**Kovové části:** bílý lak matný

**Závěs:** samonosný vodič bílé barvy vyztužený ocelovým lankem s bíle lakovanými prvky min. délky 300 mm

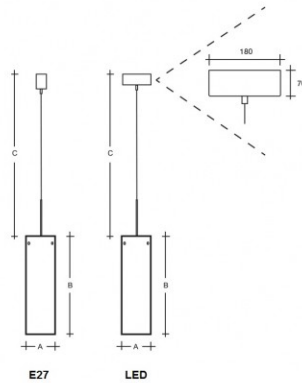

W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Hmotnost (g)
70,9	3000	10632	8820	220	620	2000	8200

**Napětí:** 230V

**IK kód:** IK01

**Předřadník:** Driver

**CRI:** >80

**Životnost LED:** L80/F10 50000 hodin

**Watt:** 70,9 W

**Teplota chromatičnosti:** 3000 K

**Světelný tok modulu:** 10632 lm

**Světelný tok svítidla:** 8820 lm

**A:** 220 mm

**B:** 620 mm

**C:** 2000 mm

**Hmotnost:** 8200 g

Lucis ZKS.L11.M620 MAIA LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZKS.L11.M620 MAIA LED  
Lamps: 1 x LED 0481818-3 F1

