


MAIA PMMA ZKS.L11.M500 PA

Typ: závěsné svítidlo

Stínítko: akrylátové sklo PMMA opál

Kovové části: bílý lak matný

Závěs: samonosný vodič bílé barvy vyztužený ocelovým lankem s bíle lakovanými prvky min. délky 300 mm

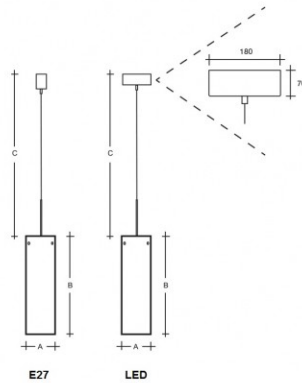

W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Hmotnost (g)
49,1	3000	7219	6850	150	500	2000	5000

Napětí: 230V

IK kód: IK06

Předřadník: Driver

CRI: >80

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 49,1 W

Teplota chromatičnosti: 3000 K

Světelný tok modulu: 7219 lm

Světelný tok svítidla: 6850 lm

A: 150 mm

B: 500 mm

C: 2000 mm

Hmotnost: 5000 g

Lucis ZKS.L11.M500 PA MAIA PMMA LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZKS.L11.M500 PA MAIA PMMA LED
Lamps: 1 x LED 0481212-3 F1

