


MAIA PMMA ZKS.L12.M620 PA

Typ: závěsné svítidlo

Stínítko: akrylátové sklo PMMA opál

Kovové části: bílý lak matný

Závěs: samonosný vodič bílé barvy vyztužený ocelovým lankem s bíle lakovanými prvky min. délky 300 mm

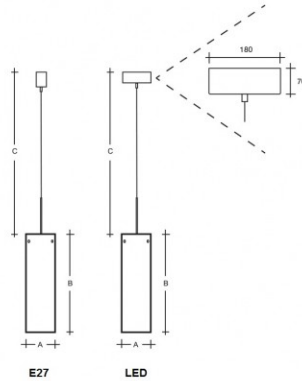

W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Hmotnost (g)
70,9	4000	10906	9990	200	620	2000	8200

Napětí: 230V

IK kód: IK06

Předřadník: Driver

CRI: >80

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 70,9 W

Teplota chromatičnosti: 4000 K

Světelný tok modulu: 10906 lm

Světelný tok svítidla: 9990 lm

A: 200 mm

B: 620 mm

C: 2000 mm

Hmotnost: 8200 g

Lucis ZKS.L11.M620 PA MAIA PMMA LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZKS.L11.M620 PA MAIA PMMA LED
Lamps: 1 x LED 0481818-3 F1

