



DAPHNE ZL ZL3.L3.D351.31

Typ: závěsné svítidlo

Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

Kovové části: bílý lak (.31)

Závěs: ocelové lanko s transparentním kabelem

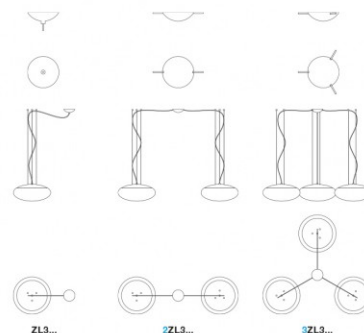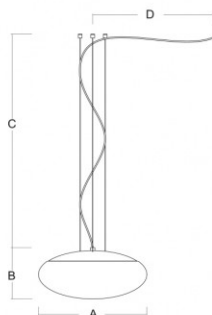

W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost (g)
12,6	3000	1560	1110	350	160	2000	max. 1000	3200

Napětí: 230V

IK kód: IK01

Předřadník: Driver

CRI: >80

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 12,6 W

Teplota chromatičnosti: 3000 K

Světelný tok modulu: 1560 lm

Světelný tok svítidla: 1110 lm

A: 350 mm

B: 160 mm

C: 2000 mm

D: max. 1000 mm

Hmotnost: 3200 g