


IZAR R MAX IR.L14.900M.91

Typ: stropní svítidlo

Stínítko: akrylátové sklo

Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný

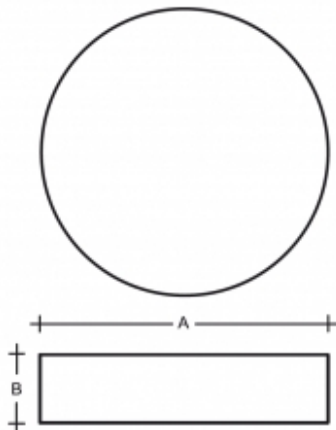

| W | K | Světelný tok modulu lm | Světelný tok svítidla lm | A (mm) | B (mm) | Hmotnost (g) |
|----|------|------------------------|--------------------------|--------|--------|--------------|
| 48 | 4000 | 8040 | 7150 | 900 | 180 | 18800 |

Napětí: 230V

IK kód: IK06

Předřadník: Driver

CRI: >80

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 48 W

Teplota chromatičnosti: 4000 K

Světelný tok modulu: 8040 lm

Světelný tok svítidla: 7150 lm

A: 900 mm

B: 180 mm

Hmotnost: 18800 g

Lucis IR.L14.900M.1 IZAR R MAX LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis IR.L14.900M.1 IZAR R MAX LED
Lamps: 1 x LED 1487

