


**Typ:** stropní a nástěnné svítidlo

**Stínítko:** bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

**Těleso svítidla:** ocelový plech bíle lakovaný

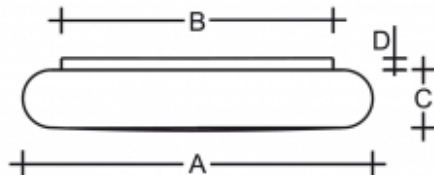

W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost (g)
34,8	3000	5210	3620	500	430	90	25	7000

**Napětí:** 230V

**IK kód:** IK01

**Předřadník:** Driver

**CRI:** >80

**Životnost LED:** L80/F10 50000 hodin

**Watt:** 34,8 W

**Teplota chromatičnosti:** 3000 K

**Světelný tok modulu:** 5210 lm

**Světelný tok svítidla:** 3620 lm

**A:** 500 mm

**B:** 430 mm

**C:** 90 mm

**D:** 25 mm

**Hmotnost:** 7000 g

Lucis S43.K11.050 FORUM LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis S43.K11.050 FORUM LED  
Lamps: 1 x LED 340/200-830 G3

