


FORUM PE PS43.K11.O50 PE

Typ: stropní a nástěnné svítidlo

Stínítko: polyethylén opál PE

Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný

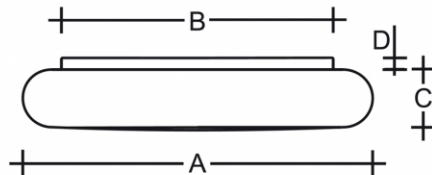

W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost (g)
34,8	3000	5210	4280	500	430	90	25	3200

Napětí: 230V

IK kód: IK06

Předřadník: Driver

CRI: >80

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 34,8 W

Teplota chromatičnosti: 3000 K

Světelný tok modulu: 5210 lm

Světelný tok svítidla: 4280 lm

A: 500 mm

B: 430 mm

C: 90 mm

D: 25 mm

Hmotnost: 3200 g

Lucis PS43.K11.O50 PE FORUM PE LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis PS43.K11.O50 PE FORUM PE LED
Lamps: 1 x LED 340/200-830 G3

