


LEDA S24.L11.JS28

Typ: stropní a nástěnné svítidlo, typ S37.xxx jen stropní provedení

Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný

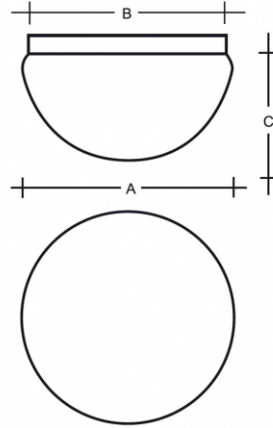

W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Hmotnost (g)
18,4	3000	2040	1120	280	240	170	2400

Napětí: 230V

IK kód: IK01

Předřadník: Driver

CRI: >80

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 18,4 W

Teplota chromatičnosti: 3000 K

Světelný tok modulu: 2040 lm

Světelný tok svítidla: 1120 lm

A: 280 mm

B: 240 mm

C: 170 mm

Hmotnost: 2400 g

Lucis S24.LX1.JS28 LEDA LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis S24.LX1.JS28 LEDA LED
Lamps: 1 x LED 1313

