


MAIA PMMA S1.L12 W PA

Typ: nástěnné svítidlo

Stínítko: akrylátové sklo PMMA opál

Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný

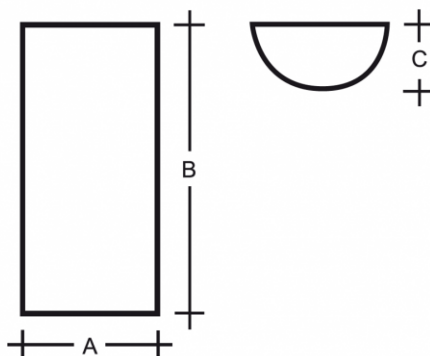

W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Hmotnost (g)
11,8	4000	1820	1630	150	300	75	1200

Napětí: 230V

IK kód: IK06

Předřadník: Driver

CRI: >80

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 11,8 W

Teplota chromatičnosti: 4000 K

Světelný tok modulu: 1820 lm

Světelný tok svítidla: 1630 lm

A: 150 mm

B: 300 mm

C: 75 mm

Hmotnost: 1200 g

Lucis S1.L12 W PA MAIA PMMA LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis S1.L12 W PA MAIA PMMA LED
Lamps: 1 x LED 1462

