


víko oblouku 45°

číslo položky	A	H	B	tloušťka plechu
NVO 45X62	66	12	125	0,55
NVO 45X125	129	12	151	0,55
NVO 45X250	254	12	203	0,55
NVO 45X500	504	15	307	0,7

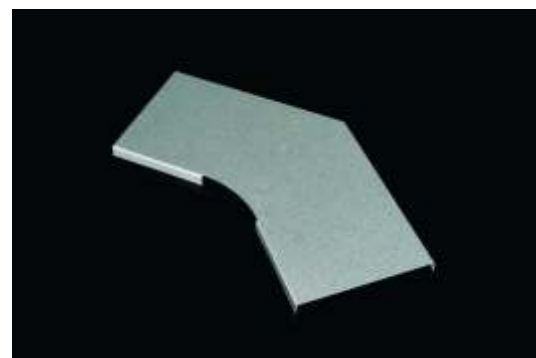

popis výrobku: Víko slouží k zakrytí oblouku NO 45.
K upevnění víka jsou určeny úchyty víka VU.
Víko je možné dodat v polyesterovém laku (vrstva laku 60, 100 μm).

konfigurace: S - pozinkovaná ocel, vrstva zinku 15 - 27 μm
F - žárově zinkovaná ocel ponorem, vrstva zinku 50 - 100 μm
EO - epoxy lak do vnitřního prostředí - po obvodu, 60 μm
EC - epoxy lak do vnitřního prostředí - celkový, 60 μm

prodejní množství: á 1 ks

certifikace: ČSN EN 61537:02

skladování: ČSN EN 60721-3-1

